



уют в каждый дом

Усовершенствованный кварцевый SPC ламинат
КОЛЛЕКЦИЯ

CHEVRON

damyfloor.ru




Коллекция CHEVRON для тех, кто любит элегантную классику паркета, но ценит в напольном покрытии практичность и легкость в уходе. Ваш пол будет выглядеть как настоящий традиционный паркет, при этом он на 100% влагостойкий, не боится температурных перепадов, устойчив к бытовой химии.

Особенностью данной коллекции является способ укладки панелей – под углом 45°. Бесконечное количество V-образных планок, идущих параллельно друг другу, зрительно увеличивают пространство и придают ему индивидуальный характер. Это создает уникальный рисунок, который идеально подходит для классического дизайна интерьера. Сочетание шевронного пола с современными предметами мебели — один из способов создать необычную концепцию помещения.

Коллекция состоит из 10 декоров: от светлых пастельных тонов до насыщенных темных, что позволит подобрать вариант для любого дизайнерского решения.

Структура усовершенствованного SPC ламината DAMY FLOOR

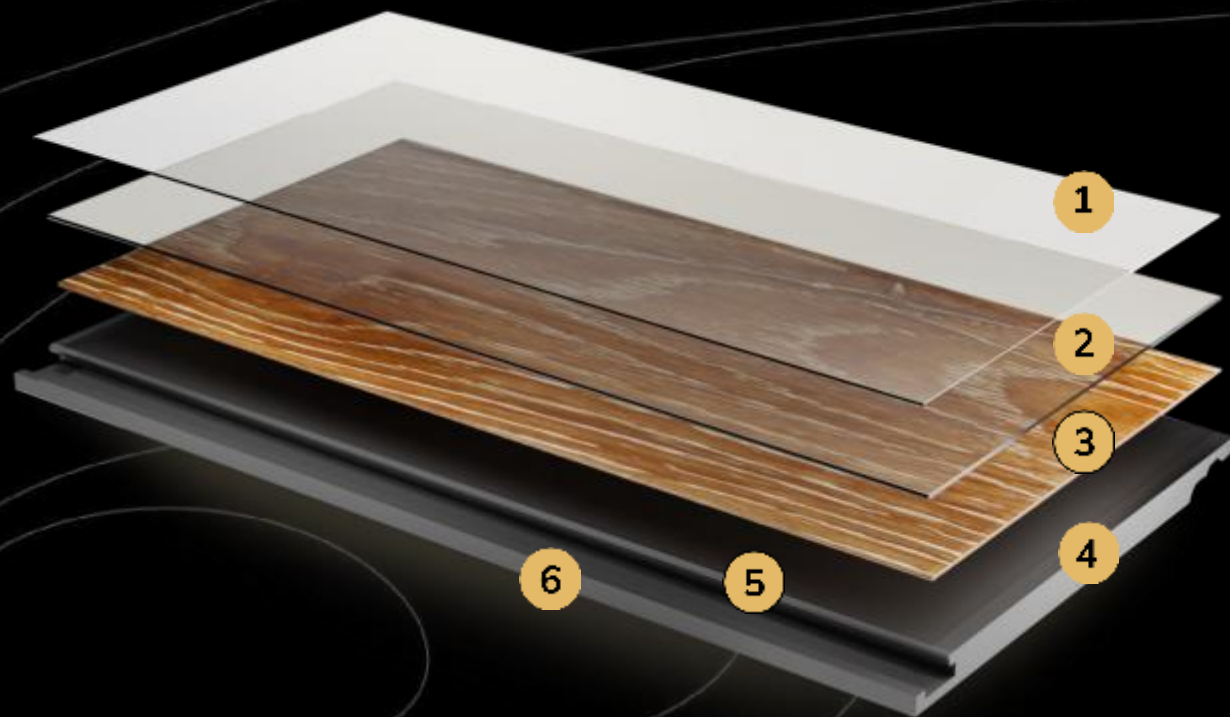

- 1 Полиуретановый защитный слой с углеродными нанотрубками от ультрафиолетовых лучей и истирания
- 2 Защитный структурированный слой из ПВХ
- 3 Декоративный слой
- 4 Каменно-полимерная плита высокой плотности (SPC) с углеродными нанотрубками
- 5 Фаска с четырёх сторон
- 6 Замковая система

CHEVRON

Версаль / Versailles DF01-Ch

Технологии:



DAMY KINESTHETICS

DAMY DEFENSE

DAMY TRUE WOOD



Размер планки
600*127*5мм



Общая толщина
5 мм



Защитный слой
0,55мм



Соединение замковое
click / drop lock



Фаска
4V-groove



Класс эмиссии
формальдегида
E0



Упаковка 22 шт — 1,676 м2
(11 правых+11 левых)



Класс
пожарной опасности
KM2



Использование
с системой
теплый пол

CHEVRON

Пале-Рояль / Palais Royal
DF02-Ch

Технологии:



Размер планки
600*127*5мм

Общая толщина
5 мм

Защитный слой
0,55мм

Соединение замковое
click / drop lock

Фаска
4V-groove

Класс эмиссии
формальдегида
E0

Упаковка 22 шт — 1,676 м2
(11 правых+11 левых)

Класс
пожарной опасности
KM2

Использование
с системой
теплый пол

CHEVRON

Тюильри / Tuileries DF03-Ch

Технологии:



Размер планки
600*127*5мм

Общая толщина
5 мм

Защитный слой
0,55мм

Соединение замковое
click / drop lock

Фаска
4V-groove

Класс эмиссии
формальдегида
E0

Упаковка 22 шт — 1,676 м2
(11 правых+11 левых)

Класс
пожарной опасности
KM2


Использование
с системой
теплый пол



CHEVRON

Лувр / Louvre
DF04-Ch

Технологии:



DAMY KINESTHETICS



DAMY DEFENSE



DAMY TRUE WOOD

Размер планки
600*127*5мм

Общая толщина
5 мм

Защитный слой
0,55мм

Соединение замковое
click / drop lock

Фаска
4V-groove

Класс эмиссии
формальдегида
E0

Упаковка 22 шт — 1,676 м2
(11 правых+11 левых)

Класс
пожарной опасности
KM2

Использование
с системой
теплый пол

CHEVRON

Сен-Жермен / Saint-Germain
DF05-Ch

Технологии:



Размер планки
600*127*5мм

Общая толщина
5 мм

Защитный слой
0,55мм

Соединение замковое
click / drop lock

Фаска
4V-groove

Класс эмиссии
формальдегида
E0

Упаковка 22 шт — 1,676 м2
(11 правых+11 левых)


Класс
пожарной опасности
KM2

Использование
с системой
теплый пол

CHEVRON

Амбуаз / Amboise DF06-Ch

Технологии:



DAMY KINESTHETICS



DAMY DEFENSE



DAMY TRUE WOOD

Размер планки
600*127*5мм

Общая толщина
5 мм

Защитный слой
0,55мм

Соединение замковое
click / drop lock

Фаска
4V-groove

Класс эмиссии
формальдегида
E0

Упаковка 22 шт — 1,676 м2
(11 правых+11 левых)

Класс
пожарной опасности
KM2

Использование
с системой
теплый пол

CHEVRON

Шайо / Chaillot
DF07-Ch

Технологии:



KINESTHETICS



DEFENSE



TRUE WOOD

Размер планки
600*127*5мм



Общая толщина
5 мм



Защитный слой
0,55мм



Соединение замковое
click / drop lock



Фаска
4V-groove



Класс эмиссии
формальдегида
E0



Упаковка 22 шт — 1,676 м2
(11 правых+11 левых)



Класс
пожарной опасности
KM2




Использование
с системой
теплый пол


CHEVRON

Блуа / Blois
DF08-Ch

Технологии:



DAMY KINESTHETICS



DAMY DEFENSE



DAMY TRUE WOOD

Размер планки
600*127*5мм

Общая толщина
5 мм

Защитный слой
0,55мм

Соединение замковое
click / drop lock

Фаска
4V-groove

Класс эмиссии
формальдегида
E0

Упаковка 22 шт — 1,676 м2
(11 правых+11 левых)

Класс
пожарной опасности
КМ2

Использование
с системой
теплый пол

CHEVRON

Монсоро / Montsoreau DF09-Ch

Технологии:



Размер планки
600*127*5мм

Общая толщина
5 мм

Защитный слой
0,55мм

Соединение замковое
click / drop lock

Фаска
4V-groove

Класс эмиссии
формальдегида
E0

Упаковка 22 шт — 1,676 м2
(11 правых+11 левых)

Класс
пожарной опасности
KM2

Использование
с системой
теплый пол

CHEVRON

Сен-Клу / Saint-Cloud
DF10-Ch

Технологии:



Размер планки
600*127*5мм

Общая толщина
5 мм

Защитный слой
0,55мм

Соединение замковое
click / drop lock

Фаска
4V-groove

Класс эмиссии
формальдегида
E0

Упаковка 22 шт — 1,676 м2
(11 правых+11 левых)

Класс
пожарной опасности
KM2

Использование
с системой
теплый пол