

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ КВАРЦЕВЫЙ СПС ЛАМИНАТ

DAMY  FLOOR

УЮТ В КАЖДЫЙ ДОМ



уют в каждый дом

Напольные покрытия DAMY FLOOR изготавливаются на производственных линиях ведущих заводов Европы, России и Китая. Сотрудники компании осуществляют контроль качества нашей продукции на всех этапах: от проверки используемого сырья и соблюдения технологии производства до продажи конечному потребителю.





Коллекции усовершенствованного кварцевого SPC ламината DAMY FLOOR изготавливаются на высокотехнологичных производственных линиях в Китае на немецком оборудовании.






уют в каждый дом

SPC плита на 75% состоит из каменной крошки (карбоната кальция) и на 25% из первичного ПВХ, являющегося связующим материалом. В основе SPC DAMY FLOOR — камень, который добывают в экологически чистом регионе у подножья Гималайских гор. Высокое содержание минерального наполнителя придает уникальные технические и эксплуатационные характеристики напольным покрытиям DAMY FLOOR. Использование при производстве только первичного ПВХ обеспечивает высокую экологичность и отсутствие выделения вредных веществ.



СТРУКТУРА УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО КВАРЦЕВОГО SPC ЛАМИНАТА DAMY FLOOR

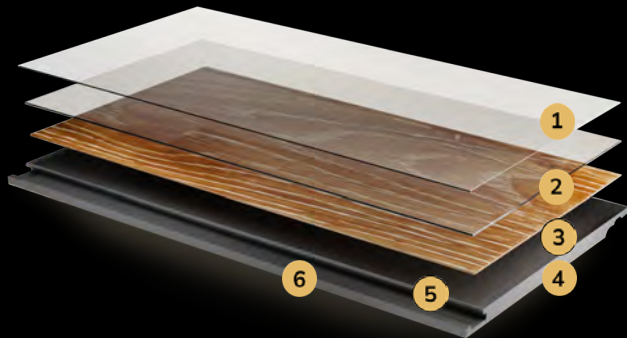

- 1 Полиуретановый защитный слой с углеродными нанотрубками от ультрафиолетовых лучей и истирания
- 2 Защитный структурированный слой из ПВХ
- 3 Декоративный слой
- 4 Каменно-полимерная плита высокой плотности (SPC) с углеродными нанотрубками
- 5 Фаска с четырёх сторон
- 6 Замковая система



уют в каждый дом


ПРЕИМУЩЕСТВА УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО КВАРЦЕВОГО SPC ЛАМИНАТА DAMY FLOOR

Плотность усовершенствованного кварцевого SPC ламината DAMY FLOOR —
2000 кг/м³ и близка к плотности плитки и керамогранита (2000-2400 кг/м³)





В структуре минеральной плиты отсутствуют компоненты, способные впитывать или отдавать влагу. Благодаря этому SPC ламинат DAMY FLOOR, в отличие от HDF аналога и паркета, обладает 100% влагостойкостью и сохраняет стабильность размеров даже при длительном контакте с водой.


Высокие эксплуатационные свойства и надежное замковое соединение нашего продукта позволяют производить укладку без стыков в одном помещении до 650 м² единым полотном при условии, что ширина помещения составляет не менее 50% длины помещения. При соблюдении этого условия максимальная длина укладки составляет 26 пог.м. При ширине помещения меньше 50% длины помещения, максимальная длина укладки составляет 8 пог.м.

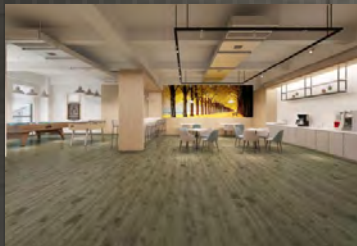


ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА **CLICK** ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОСТУЮ И ЛЕГКУЮ УКЛАДКУ
ПОКРЫТИЙ DAMY FLOOR.

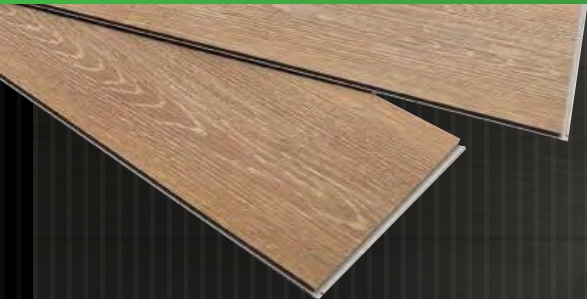


Усовершенствованный кварцевый SPC ламинат DAMY FLOOR за счет своего уникального состава выдерживает перепады температуры от -40°C до $+40^{\circ}\text{C}$ и совместим с любыми системами теплого пола. Постоянную температуру нагрева поверхности необходимо поддерживать на уровне не выше 28°C .

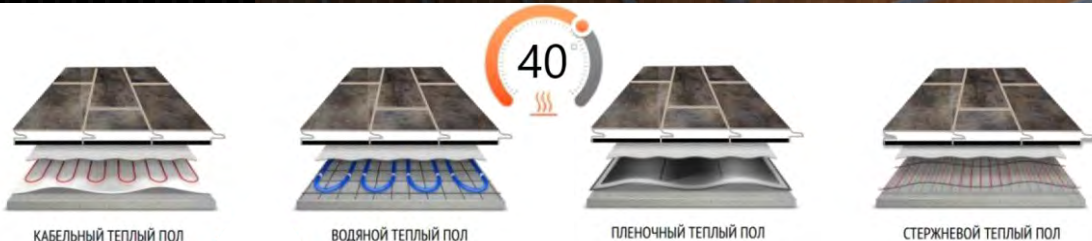

Усовершенствованный кварцевый SPC ламинат DAMY FLOOR предназначен для коммерческого и бытового применения. Срок эксплуатации составляет 25 лет при бытовом использовании.

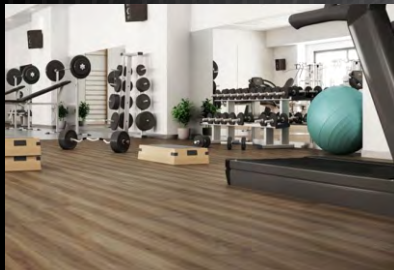

Дополнительный защитный слой от ультрафиолетовых лучей усовершенствованного кварцевого SPC ламината DAMY FLOOR защищает декор от выгорания, и он сохраняет всю насыщенность цвета даже при длительном воздействии солнечных лучей.

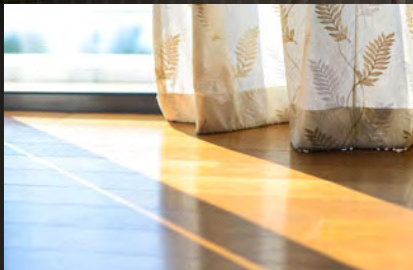


Усовершенствованный кварцевый SPC ламинат DAMY FLOOR устойчив к бытовой химии и красящим веществам. Два защитных слоя надежно защищают напольное покрытие от возникновения пятен, благодаря чему уход за ним не составит труда.




[illegible]



Усовершенствованный кварцевый SPC ламинат DAMY FLOOR обладает высокими антискользящими свойствами. Они гораздо лучше, чем у большинства других напольных покрытий. При этом SPC покрытие достаточно упругое (например, в отличие от плитки, паркета и ламината), поэтому даже если вы упадете, это будет менее болезненно. Данные свойства делают SPC покрытие великолепным решением для детских и игровых комнат, а также для зон для занятия спортом.

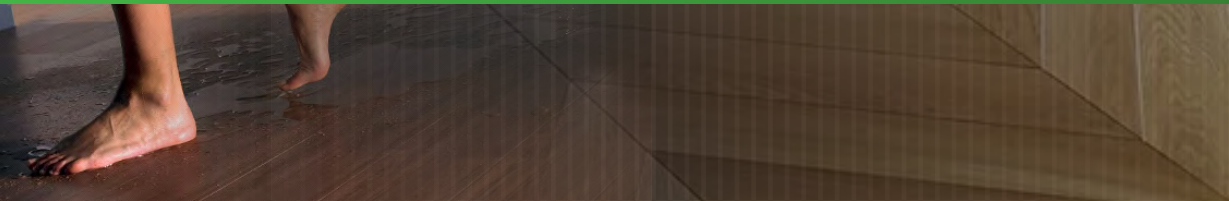

За счет своего уникального состава и использования запатентованной технологии DAMY DEFENSE, усовершенствованный кварцевый SPC ламинат обладает высокой прочностью и стабильностью размеров. Покрытие не боится воздействия внешних факторов, таких как перепады температуры и влажности. Оно идеально подходит для интенсивно используемых пространств.

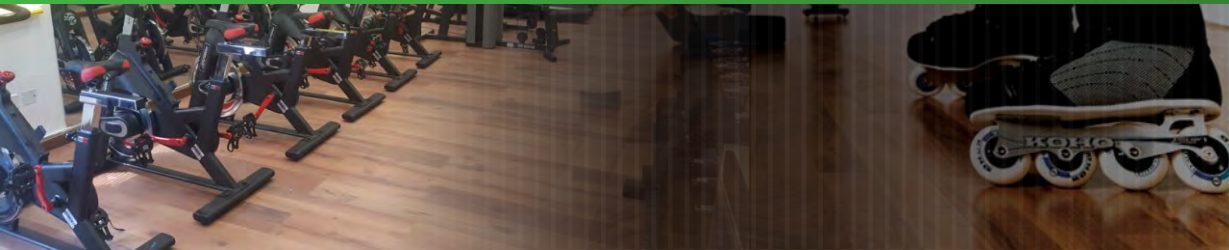

Более высокие шумоизоляционные свойства по сравнению со многими другими видами напольных покрытий. Усовершенствованный кварцевый SPC ламинат DAMY FLOOR заглушает звук шагов в отличие от паркетной доски, ламината и керамогранита.



Усовершенствованный кварцевый SPC ламинат DAMY FLOOR — это идеальное решение для тех, кто хотел бы иметь деревянный пол, но опасается сложностей эксплуатации и ухода за напольным покрытием. Эту задачу решает SPC покрытие. Оно имеет структурированную поверхность, идеально имитирующую текстуру дерева, и выглядит как натуральный деревянный пол, по которому приятно ходить босыми ногами, наш пол никогда не будет холодным. При этом вы получаете все плюсы SPC DAMY FLOOR: более привлекательную по сравнению с натуральным паркетом цену, влагостойкость, стабильность размеров, устойчивость к УФ лучам, прочность и устойчивость к царапинам, легкость в укладке и уходе.

ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Наименование покрытия	SPC DAMY FLOOR Stone Polymer Composite	WPC Wood Polymer Composite	Rigid Vynil	Quartz Vynil	Паркет	Ламинат	Керамогранит
Плотность	2000 кг/м3	950-1050 кг/м3	900-1000 кг/м3	700-800 кг/м3	620-650 кг/м3	800-1100 кг/м3	2000-2400 кг/м3
Состав основы	75% карбоната кальция 25% ПВХ	55% древесной муки 15% карбоната кальция 22% ПВХ 8% вспенивающий агент	100% ПВХ	60-80% кварцевый песок 40-20% ПВХ 2 слоя стекловолокна	100% натуральное дерево	HDF плита	Белоглистые глины и каолины (шамот), кварцевый песок, плавни (полевые шпаты и пегматиты)
Допустимая температура теплого пола	до 28 °С, выдерживает пиковые температурные перепады от -40°С до +40°С	до 28 °С	до 28 °С	до 28 °С	до 28 °С	до 28 °С	без ограничений
Влагостойкость	100%	При длительном контакте с водой возможно разбухание плиты	100%	100%	Нет, требуется соблюдение оптимального уровня влажности	Нет, требуется соблюдение оптимального уровня влажности	100%
Соединение, монтаж	замковое	замковое	замковое	замковое, клеевое	замковое, клеевое	замковое	клеящая смесь
Эмиссия формальдегида	E0	E1	E0-E1	E1	E1	E1 (E2 не разрешен к применению в жилых помещениях))	E0

ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Наименование покрытия	SPC DAMY FLOOR Stone Polymer Composite	WPC Wood Polymer Composite	Rigid Vynyl	Quartz Vynil	Паркет	Ламинат	Керамогранит
Устойчивость к царапинам	Класс Т (высокая)	Класс Т (высокая)	Класс Т (высокая)	Класс Т (высокая)	Средняя	Средняя (зависит от класса)	Высокая
Устойчивость к свету	7/8	6/8	6/8	6/8	Со временем изменяет цвет	HDF плита	Нет изменений
Класс пожарной опасности	КМ2	КМ2-КМ4	КМ2-КМ4	КМ2-КМ4	КМ4-КМ5	КМ4-КМ5	КМ0
Класс использования	коммерческое и бытовое применение, максимальный класс: 43	коммерческое и бытовое применение, максимальный класс: 43	коммерческое и бытовое применение, максимальный класс: 43	коммерческое и бытовое применение, максимальный класс: 43	жилые помещения	21-23 31-34	коммерческое и бытовое применение, максимальный класс: 43
Устойчивость к бытовым химикатам	высокая	высокая	высокая	высокая	средняя (зависит от покрытия)	средняя (зависит от класса)	высокая
Линейное расширение при нагревании пола	0,04%	0,21%	0,15%	0,15%	высокое (зависит от породы древесины и структуры)	среднее (зависит от используемой плиты HDF)	нет
Остаточная деформация при продавливании	0,01 мм	0,03-0,05 мм	0,03-0,05 мм	0,03-0,05 мм	твёрдость зависит от древесины; не восстанавливается	твёрдость зависит от класса; не восстанавливается	не подвержен деформации



уют в каждый дом

Коллекция Family

Размер планки	1220x180 мм
Общая толщина	4 мм
Толщина защитного слоя	0,55 мм
Упаковка	12 шт./2,635 м ²
Плотность	2000 кг/м ³
Соединение	Замковое click
Структура поверхности	Фактура дерева
Наличие фаски	4v-groove
Использование с системой "теплый пол"	Пиковая t° нагрева: ≤ 40 °C, постоянная t° нагрева: ≤ 28 °C
Износостойкость	Группа Т
Класс эмиссии формальдегида	Е0
Устойчивость к пятнам и бытовым химикатам	Высокая
Закручивание после воздействия тепла (80 °C, 6 часов)	0 мм
Остаточная деформация	0,01 мм
Устойчивость к свету	4 (max 5)
Стабильность размеров	≤ 0,1%
Класс использования	43
Класс пожарной опасности	КМ2



уют в каждый дом

Коллекция London

Размер планки	615х123 мм
Общая толщина	4 мм
Толщина защитного слоя	0,55 мм
Упаковка	14 шт./1,059 м2
Плотность	2000 кг/м3
Соединение	Замковое click
Структура поверхности	Фактура дерева
Наличие фаски	4v-groove
Использование с системой "теплый пол"	Пиковая t° нагрева: ≤ 40 °С, постоянная t° нагрева: ≤ 28 °С
Износостойкость	Группа Т
Класс эмиссии формальдегида	Е0
Устойчивость к пятнам и бытовым химикатам	Высокая
Закручивание после воздействия тепла (80 °С, 6 часов)	0 мм
Остаточная деформация	0,01 мм
Устойчивость к свету	4 (max 5)
Стабильность размеров	≤ 0,1%
Класс использования	43
Класс пожарной опасности	КМ2



уют в каждый дом

Коллекция Ascent

Размер планки	610х305 мм
Общая толщина	4 мм
Толщина защитного слоя	0,55 мм
Упаковка	12 шт./2,233 м ²
Плотность	2000 кг/м ³
Соединение	Замковое click
Структура поверхности	Фактура камня
Наличие фаски	4v-groove
Использование с системой "теплый пол"	Пиковая t° нагрева: ≤ 40 °С, постоянная t° нагрева: ≤ 28 °С
Износостойкость	Группа Т
Класс эмиссии формальдегида	Е0
Устойчивость к пятнам и бытовым химикатам	Высокая
Закручивание после воздействия тепла (80 °С, 6 часов)	0 мм
Остаточная деформация	0,01 мм
Устойчивость к свету	4 (max 5)
Стабильность размеров	≤ 0,1%
Класс использования	43
Класс пожарной опасности	КМ2



уют в каждый дом

Коллекция Chevron

Размер планки	600x127 мм
Общая толщина	5 мм
Толщина защитного слоя	0,55 мм
Упаковка	22 шт./1,676 м2
Плотность	2000 кг/м3
Соединение	Замковое click, drop lock
Структура поверхности	Фактура дерева
Наличие фаски	4v-groove
Использование с системой "теплый пол"	Пиковая t° нагрева: ≤ 40 °C, постоянная t° нагрева: ≤ 28 °C
Износостойкость	Группа Т
Класс эмиссии формальдегида	Е0
Устойчивость к пятнам и бытовым химикатам	Высокая
Закручивание после воздействия тепла (80 °C, 6 часов)	0 мм
Остаточная деформация	0,01 мм
Устойчивость к свету	4 (max 5)
Стабильность размеров	≤ 0,1%
Класс использования	43
Класс пожарной опасности	КМ2

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОРИЗОВАННЫХ ДИЛЕРОВ



DAMY FLOOR



УЮТ В КАЖДЫЙ ДОМ

DAMY FLOOR

уют в каждый дом

Усовершенствованный
SPC ЛАМИНАТ

- Гарантия 25 лет
- Экологичность
- Влагостойкость
- Повышенная практичность
- Совместимость с системой теплого пола



DAMY FLOOR

Усовершенствованный
SPC ламинат



Запатентованная
инновационная технология
повышающая практичность



DAMY FLOOR

Усовершенствованный
SPC ламинат



Технология
создания рельефного
поверхностного слоя



DAMY FLOOR

Усовершенствованный
SPC ламинат



DAMY FLOOR

Усовершенствованный
SPC ламинат



Варианты укладки



СТЕНДЫ

DAMY FLOOR

уют в каждый дом

КВАРЦЕВЫЙ ЛАМИНАТ

уют в каждый дом

уют в каждый дом

h = 185 см

B = 108 см



h = 185 см

L = 58 см



✓ Гарантия 25 лет ✓ 100% Экологичность ✓ 100% Водостойкость ✓ Европейское качество ✓ Современное решение

FLOOR

для дома

ЛАМИНАТ

5 лет

экологичность

стойкость

высокое качество

новое решение

DAMY FLOOR
Уют в каждый дом

БРЕНД-ЗОНА

DAMY FLOOR

уют в каждый дом




БРЕНД-ЗОНА



МАРКЕТИНГОВЫЕ БОНУСЫ

- для продавцов авторизованных дилеров в компании DAMY FLOOR предусмотрены маркетинговые бонусы.

ЧАТ-БОТ DAMY FLOOR

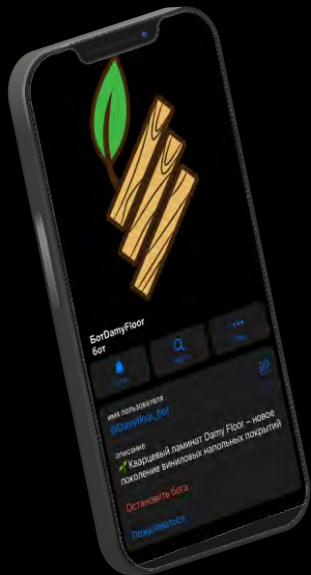

ЧАТ-БОТ DAMY FLOOR — ПОМОЩНИК МЕНЕДЖЕРА:

- покажет ассортимент напольных покрытий
- проконсультирует по остатками на складе
- даст информацию о сроках поступления товара
- сформирует и отправит на email счет на продукцию

**ЧАТ-БОТ
DAMY FLOOR**



С ЧАТ-БОТОМ DAMY FLOOR ПРОДАВАТЬ ЛЕГКО!

Вы можете получить всю информацию о продукте в одно касание.

Вам только необходимо открыть каталог и выбрать нужный вам декор.



ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ КОМПАНИИ DAMY FLOOR

- сайт
- социальные сети
- презентации
- видеоинструкции по укладке