

Coswick Inspire

Coswick

**ПОВЫШЕННАЯ НАДЕЖНОСТЬ
И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ**

**ШИРОКИЙ ВЫБОР
ДИЗАЙНЕРСКИХ РЕШЕНИЙ**

**ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ**

Superb Stability



СБАЛАНСИРОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Сбалансированная трехслойная конструкция паркетной доски остается стабильной даже в расширенном диапазоне влажности окружающей среды.

- Все три слоя изготавливаются из твердолиственной древесины: верхний – из дуба, ясеня или американского ореха, средний и нижний – из березы.
- Использование березы в качестве среднего слоя вместо более мягких хвойных пород повышает стабильность паркетной доски, так как береза значительно более устойчива к деформации.
- Верхняя и нижняя ламели имеют одинаковую толщину, благодаря чему они симметрично воздействуют на средний слой при изменении условий окружающей среды. Это повышает сбалансированность конструкции и практически исключает возможность коробления паркетных планок.

ПРОБКОВЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ

Применение в среднем слое пробковых компенсаторов обеспечивает дополнительную стабильность и сбалансированность конструкции при колебаниях влажности окружающей среды.

СВЕРХПРОЧНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ

Для соединения ламелей трехслойной паркетной доски Coswick используется специальный полиуретановый термоклей. Он очень прочный, влагостойкий и высокоэластичный.

Его преимущества в сравнении с другими видами клея:

- исключено расслоение паркетной доски по клеевому шву даже в случае затопления;
- отсутствует эффект “старения”: соединение сохраняет свои свойства в течение всего срока эксплуатации паркета;
- экологически чистый состав – без формальдегида и прочих вредных соединений.

СВЕРХПРОЧНЫЙ ЗАМОК CosLoc 5G

В трехслойной паркетной доске используется замковое соединение CosLoc 5G (Valinge).

Средний слой паркетной доски выполнен из березы – более твердой в сравнении с хвойными породами древесины. Поэтому на поверхности замка нет сколов и заусенцев, соприкасающиеся поверхности не сминаются при установке и эксплуатации. Это обеспечивает чрезвычайно прочное и надежное замковое соединение планок, исключающее появление скрипов в процессе эксплуатации.

Design Solutions

БОЛЕЕ 120 УНИКАЛЬНЫХ ЦВЕТОВ В 4 ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЯХ

РАСШИРЕННАЯ МОЗАИЧНАЯ ЛИНЕЙКА: ФРАНЦУЗСКАЯ И АНГЛИЙСКАЯ ЕЛКИ, МОДУЛЬНЫЙ ПАРКЕТ, ПАРКЕТРИ

ИДЕАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ВЫСОКОГО КЛАССА В ЛЮБЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОНАХ



Eco - friendly

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Компания Косвик уделяет особое внимание вопросам создания экологически чистой продукции и рационального использования природных ресурсов, подтверждает это регулярными исследованиями и международными сертификатами.

НАТУРАЛЬНАЯ ДРЕВЕСИНА, ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Вся продукция компании Косвик изготавливается из натуральной древесины. Вспомогательные материалы, используемые в процессе производства, выбираются с учетом жестких требований к экологической безопасности. Готовая продукция регулярно тестируется на содержание формальдегида. По этому показателю паркетные полы Coswick соответствуют самым высоким классам безопасности, действующим в ЕС (E1) и США (NAUF, ULEF). Это означает, что эмиссия летучих веществ не превышает уровня эмиссии массива натурального дерева.

ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ

Мы используем только FSC-сертифицированную и контролируемую древесину. Она поступает из лесов, в которых ведется экологически и социально ответственное лесное хозяйство. Сырье для производства паркета заготавливается в результате санитарных рубок и не приводит к сокращению лесов. Спрашивайте FSC-сертифицированную продукцию.

БЕЗОТХОДНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Образующиеся в процессе производства опилки и обрезки применяются в качестве топлива для собственной котельной и для производства топливных брикетов. Таким образом, мы рационально используем ценное сырье и обеспечиваем теплом свои производственные и административные помещения, не загрязняя атмосферу.

Completely Integrated

ПАРКЕТНАЯ ФАБРИКА КОСВИК

Паркетная фабрика Косвик — европейский производитель напольных покрытий из натурального дерева. Производственные мощности компании находятся в городе Заславле, Республика Беларусь. Предприятие осуществляет полный цикл переработки древесины. Это позволяет контролировать весь технологический процесс от закупки круглого леса до отделки и упаковки готовой продукции и гарантировать стабильно высокое качество. Все операции выполняются на современном высокопроизводительном оборудовании.

Мы применяем весь свой опыт и знания, инвестируем в новые технологии и собственные инновационные разработки, чтобы паркетные полы TM Coswick отвечали всем требованиям современного паркетного дизайна, были надежными и долговечными, экологически чистыми и удобными в эксплуатации.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Основная продукция паркетной фабрики Косвик – трехслойная однополосная паркетная доска, французская и английская елка, модульный и блочный паркет, паркетри. Кроме этого, компания выпускает спортивные полы, потолочно-стеновые панели, акустические панели, а также полную линейку продуктов для установки, ухода, ремонта и восстановления паркета под торговой маркой Coswick Coating & Adhesives.

1 000 000 кв. м.

Проектная мощность предприятия составляет 1 000 000 кв. м паркета в год. Около 90% выпускаемой продукции поставляется на экспорт. Дилерская сеть Косвик охватывает почти 50 государств мира. В их числе Канада, США, Германия, Польша, Россия, Беларусь, Украина, Азербайджан, Казахстан, страны Балтии, Персидского залива, Китай, Австралия и другие. На фабрике работают более 700 человек.

Паркетные полы Косвик

ПАРКЕТНАЯ ДОСКА

| | |
|------------------------------------|----|
| Классическая Коллекция..... | 14 |
| Бражированная Коллекция..... | 16 |
| Кантри Коллекция..... | 18 |
| Авторская Коллекция..... | 20 |
| Коллекция Вековые Традиции..... | 22 |
| Коллекция Искусство и Ремесло..... | 24 |
| Широкоформатная доска..... | 26 |

МОЗАИЧНЫЙ ПАРКЕТ

| | |
|------------------------------|----|
| Французская елка | 30 |
| Английская елка..... | 34 |
| Коллекция Сила Природы | 40 |
| Модульный паркет..... | 44 |
| Паркетри..... | 50 |

СПОРТИВНЫЕ ПОЛЫ


| | |
|------------------------------------|----|
| Турнирный Про Спорт..... | 55 |
| Турнирный Спорт..... | 55 |
| Матрикс Спорт..... | 55 |
| Фитнес Палубный..... | 55 |
| Сборно-разборный Танцевальный..... | 55 |

ПОТОЛОЧНО-СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ

| | |
|--------------------------|----|
| Акустические панели..... | 58 |
| Декоративные панели..... | 60 |


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | |
|-----------------------------|----|
| Конструкции..... | 64 |
| Покрытия..... | 66 |
| Сортировка..... | 68 |
| Техническая информация..... | 70 |
| Молдинги..... | 75 |
| Паркетная химия..... | 76 |

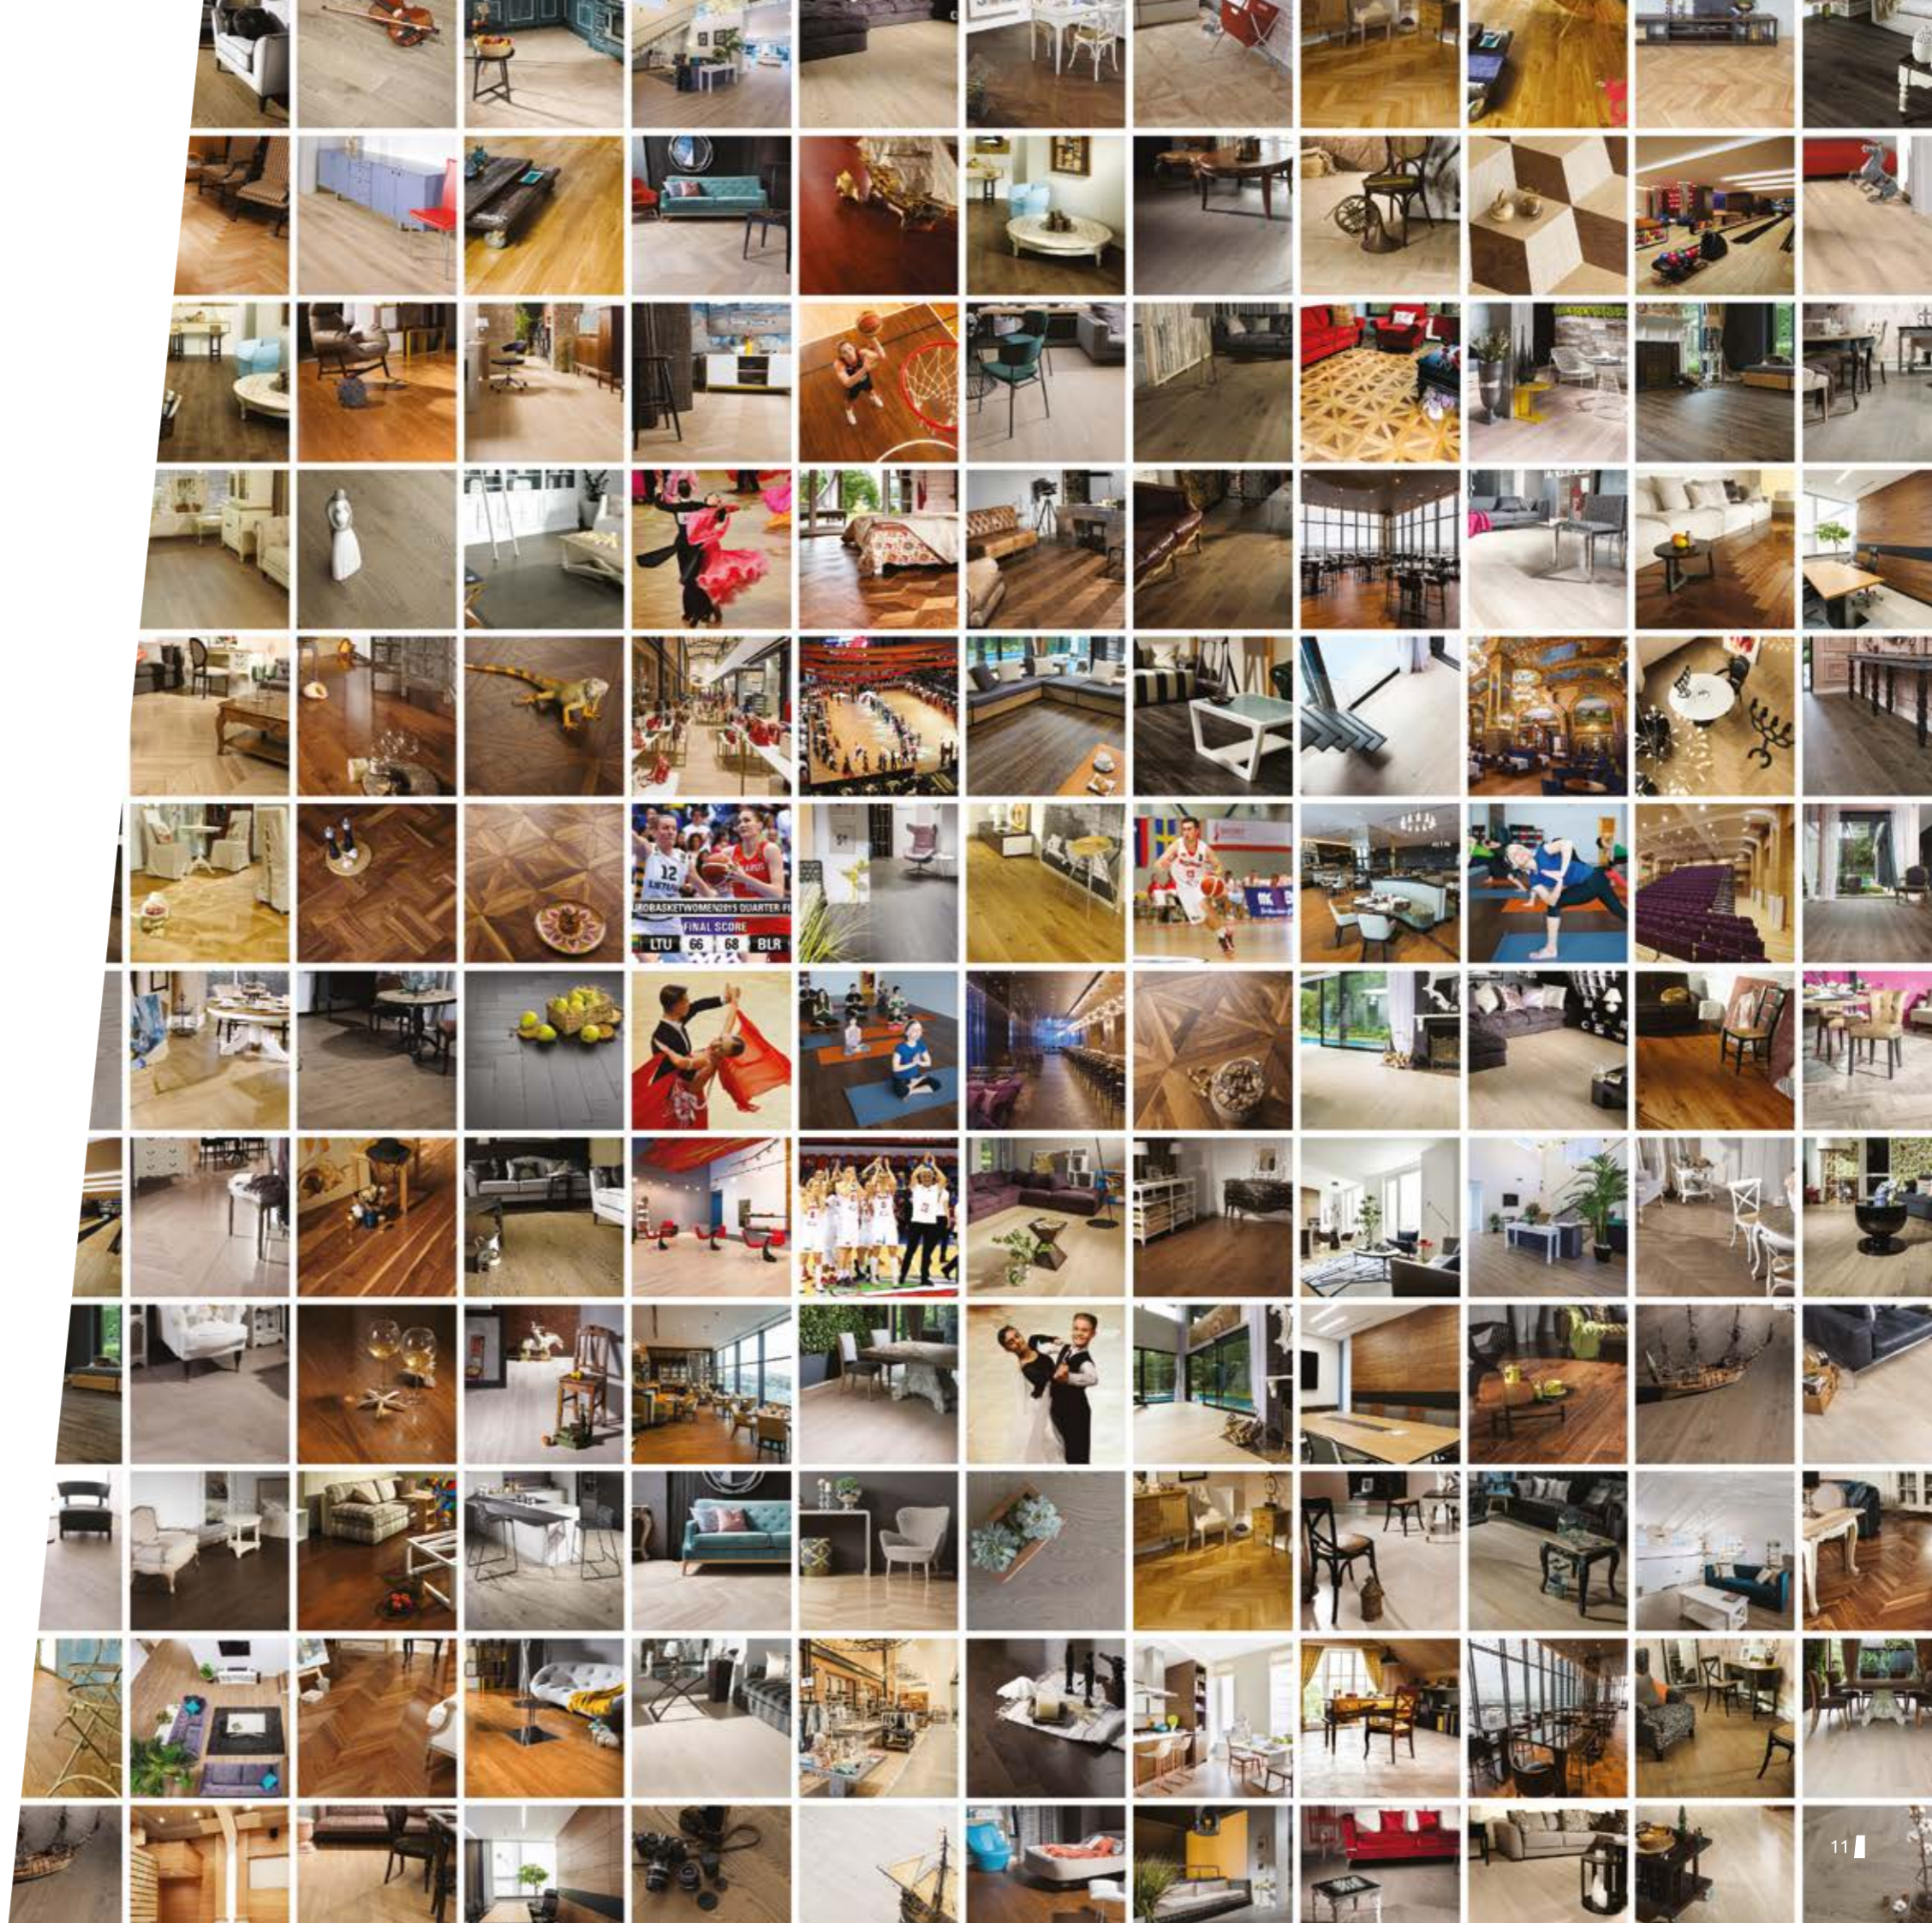




- | Классическая Коллекция
- | Бражированная Коллекция
- | Кантри Коллекция
- | Авторская Коллекция
- | Коллекция Вековые Традиции
- | Коллекция Искусство и Ремесло
- | Широкоформатная доска

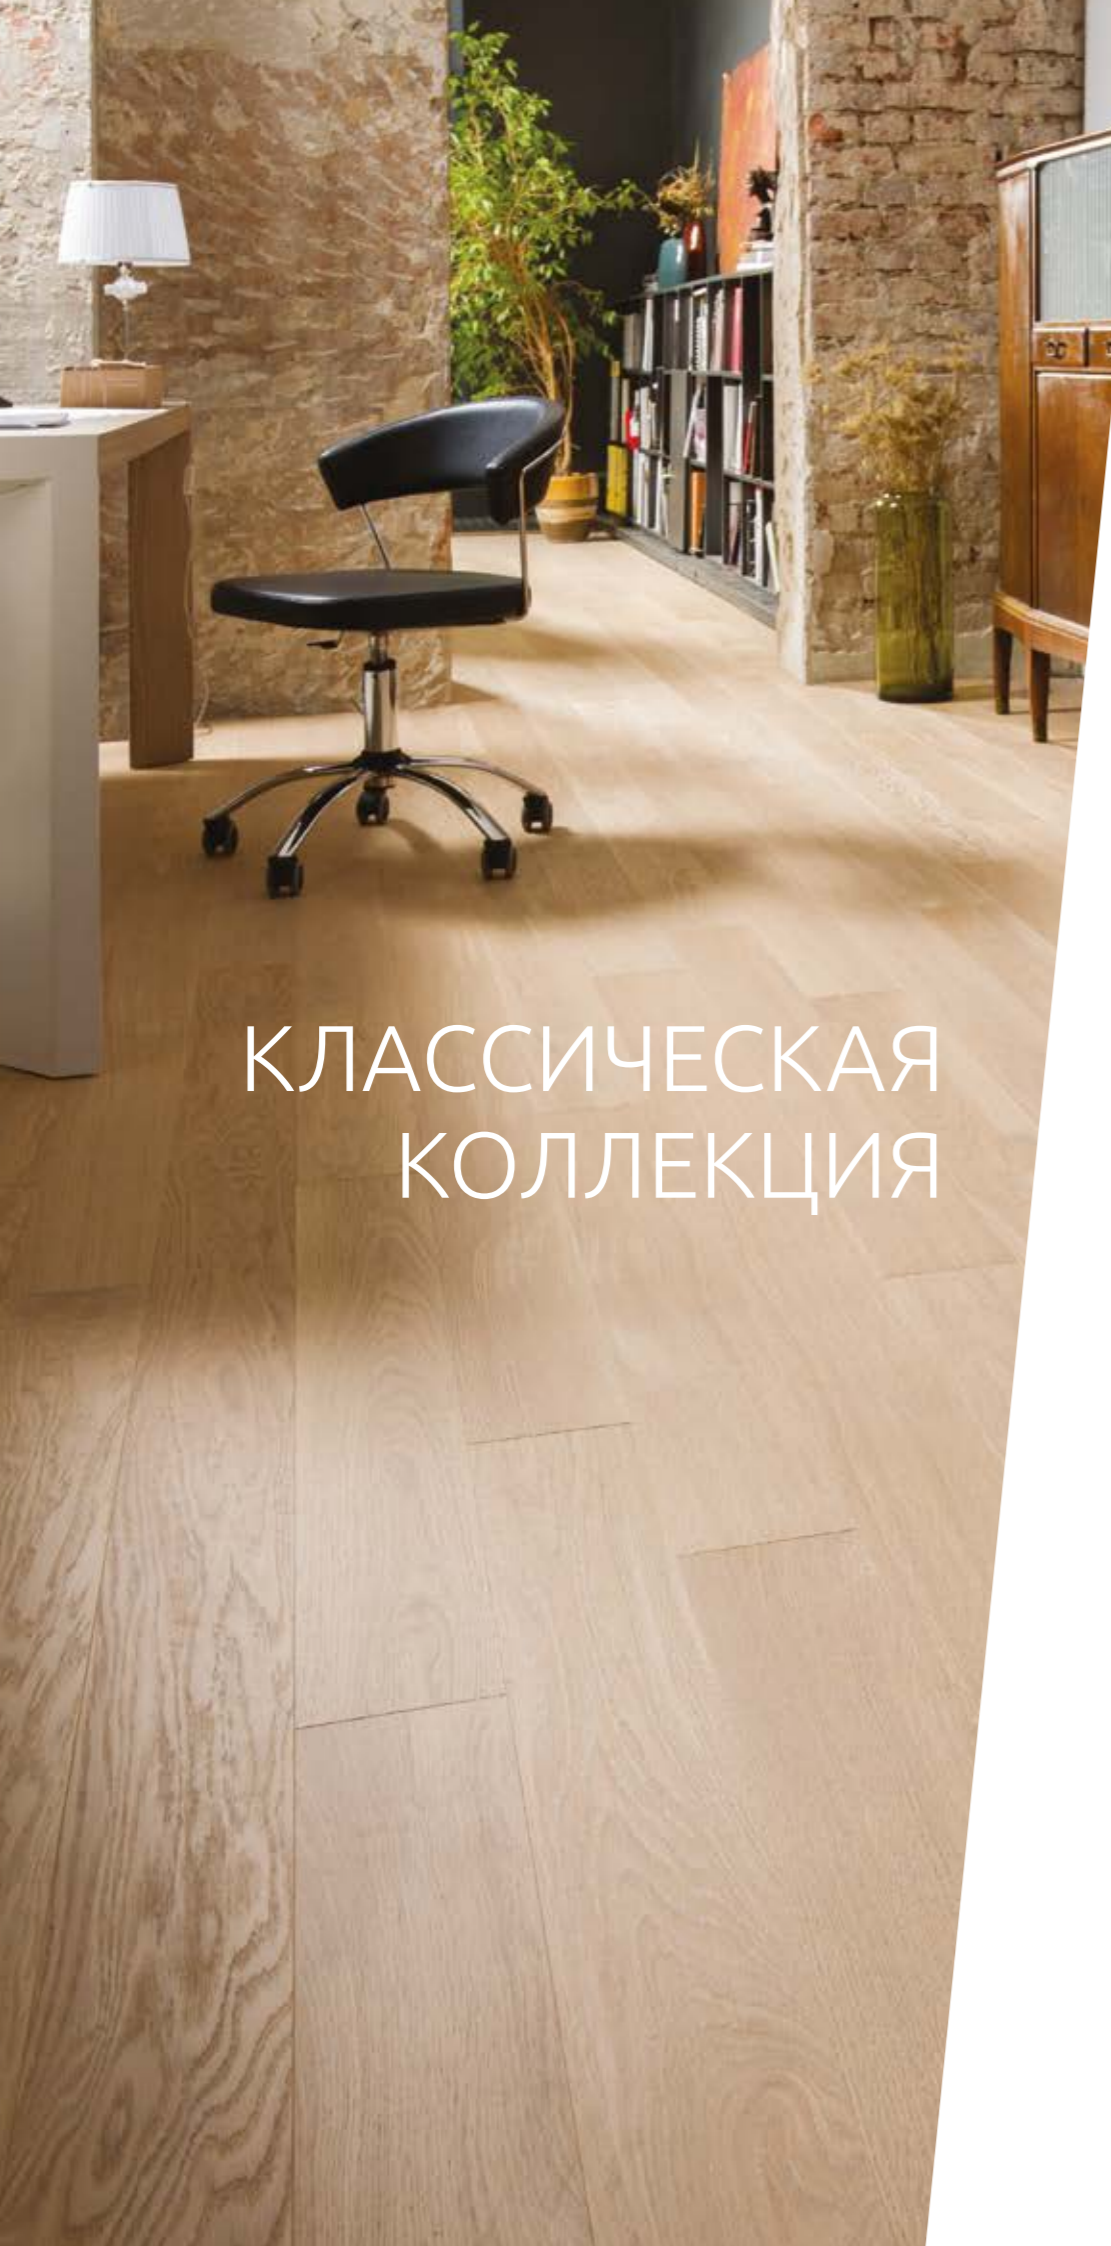



КЛАССИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ПОКРЫТИЯ

-  Лак
-  Шелковое масло
-  Шелковое масло ультраматовое

СОРТА


- S&B** Селект энд Бэттер
- 1N** 1 Натур
- Trad** Традицинал

КОНСТРУКЦИИ





Трехслойная однополосная доска T&G

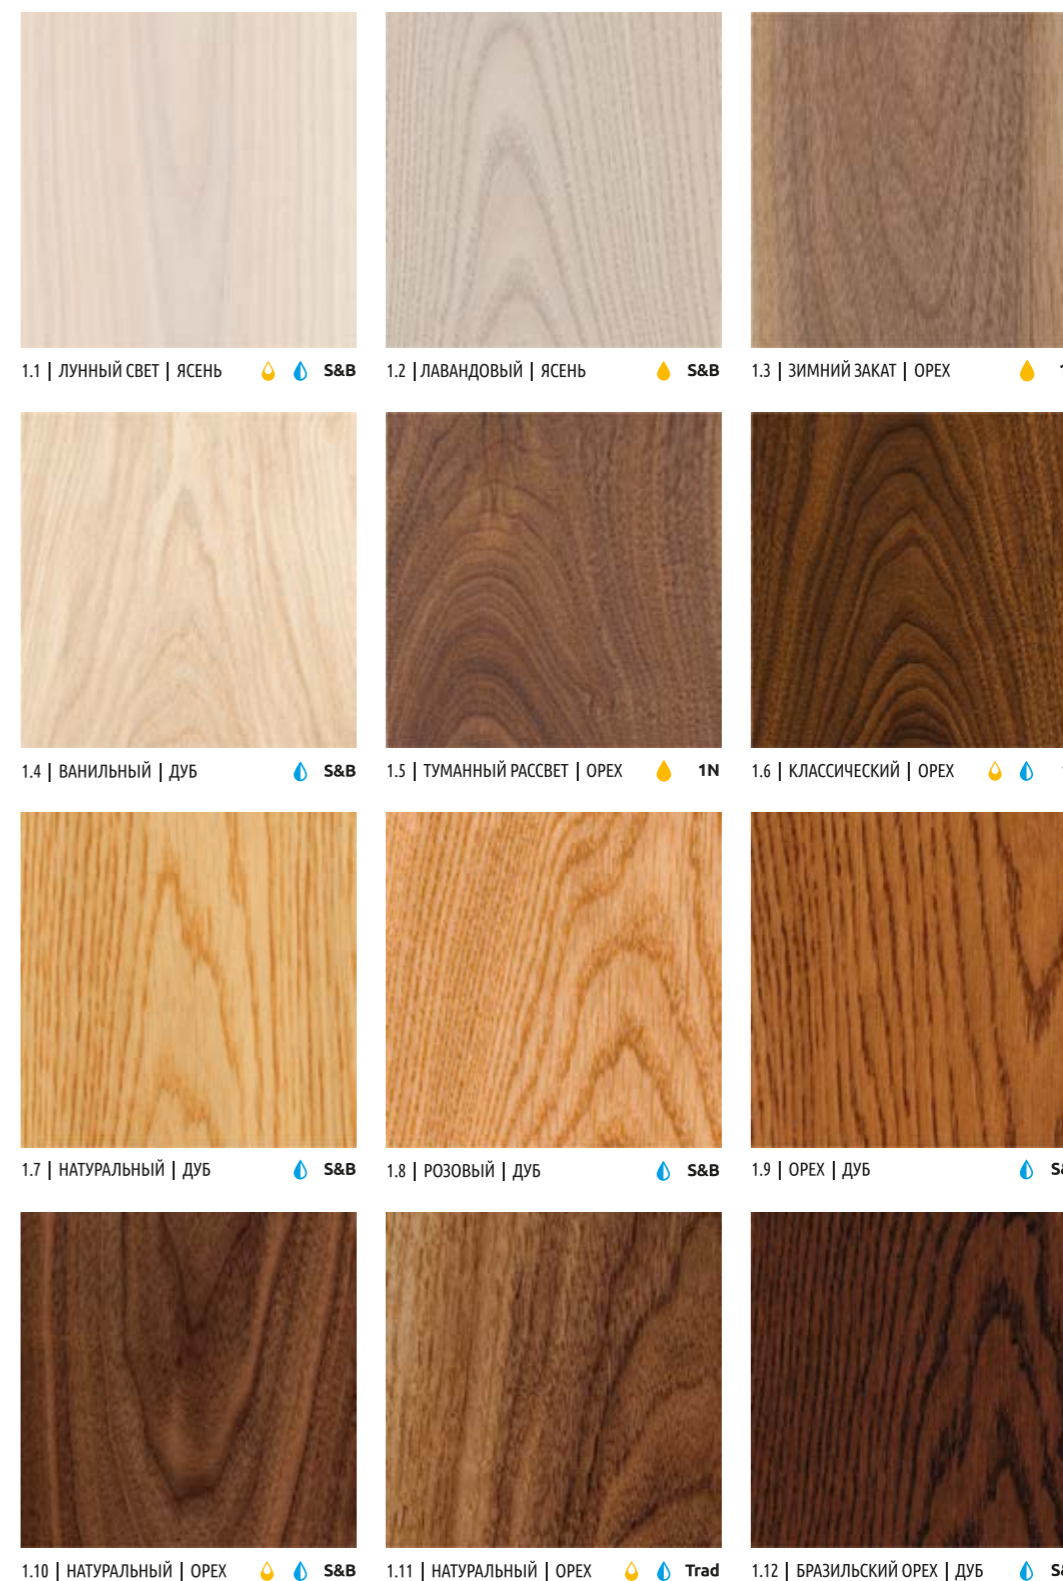








Трехслойная однополосная доска с замком CosLoc 5G



1.1 | ЛУННЫЙ СВЕТ | ЯСЕНЬ   **S&B** 1.2 | ЛАВАНДОВЫЙ | ЯСЕНЬ  **S&B** 1.3 | ЗИМНИЙ ЗАКАТ | ОРЕХ  **1N**

1.4 | ВАНИЛЬНЫЙ | ДУБ  **S&B** 1.5 | ТУМАННЫЙ РАССВЕТ | ОРЕХ  **1N** 1.6 | КЛАССИЧЕСКИЙ | ОРЕХ   **1N**

1.7 | НАТУРАЛЬНЫЙ | ДУБ  **S&B** 1.8 | РОЗОВЫЙ | ДУБ  **S&B** 1.9 | ОРЕХ | ДУБ  **S&B**

1.10 | НАТУРАЛЬНЫЙ | ОРЕХ   **S&B** 1.11 | НАТУРАЛЬНЫЙ | ОРЕХ   **Trad** 1.12 | БРАЗИЛЬСКИЙ ОРЕХ | ДУБ  **S&B**



БРАЖИРОВАННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ПОКРЫТИЯ

- 🔥 Шелковое масло
- 🔥 Шелковое масло ультраматовое

СОРТА

- S&B** Селект энд Бэттер
- 1C** 1 Коммон
- 1N** 1 Натур
- Char** Черектер

КОНСТРУКЦИИ

Трехслойная однополосная доска T&G



Трехслойная однополосная доска с замком CosLoc 5G




2.1 | БЕЛЫЙ ИНЕЙ | ДУБ 🔥 S&B



2.2 | СЕРОЕ ОБЛАКО | ЯСЕНЬ 🔥 Char



2.3 | НОРВЕЖСКИЙ МОХ | ЯСЕНЬ 🔥 S&B




2.4 | НОРМАНДСКИЙ БРИЗ | ЯСЕНЬ 🔥 1C 1N



2.5 | ФРАНЦУЗСКАЯ РИВЬЕРА | ЯСЕНЬ 🔥 1C 1N




2.6 | КАНАДСКИЙ КЕДР | ЯСЕНЬ 🔥 1C Char



2.7 | ВАНИЛЬНЫЙ | ДУБ 🔥 S&B




2.8 | НАТУРАЛЬНЫЙ | ДУБ 🔥 S&B




2.9 | ОРЕХ | ДУБ 🔥 S&B



2.10 | ШАБО | ДУБ 🔥 S&B



2.11 | КОРИЦА | ДУБ 🔥 S&B



2.12 | МОККА | ЯСЕНЬ 🔥 1C Char

КАНТРИ КОЛЛЕКЦИЯ

ПОКРЫТИЯ


- 🔥 Шелковое масло
- 🔥 Шелковое масло ультраматовое

СОРТА


- 1C** 1 Коммон
- Tav** Таверн
- 1N** 1 Натур
- Char** Черектер

КОНСТРУКЦИИ

Трехслойная однополосная доска T&G



Трехслойная однополосная доска с замком CosLoc 5G

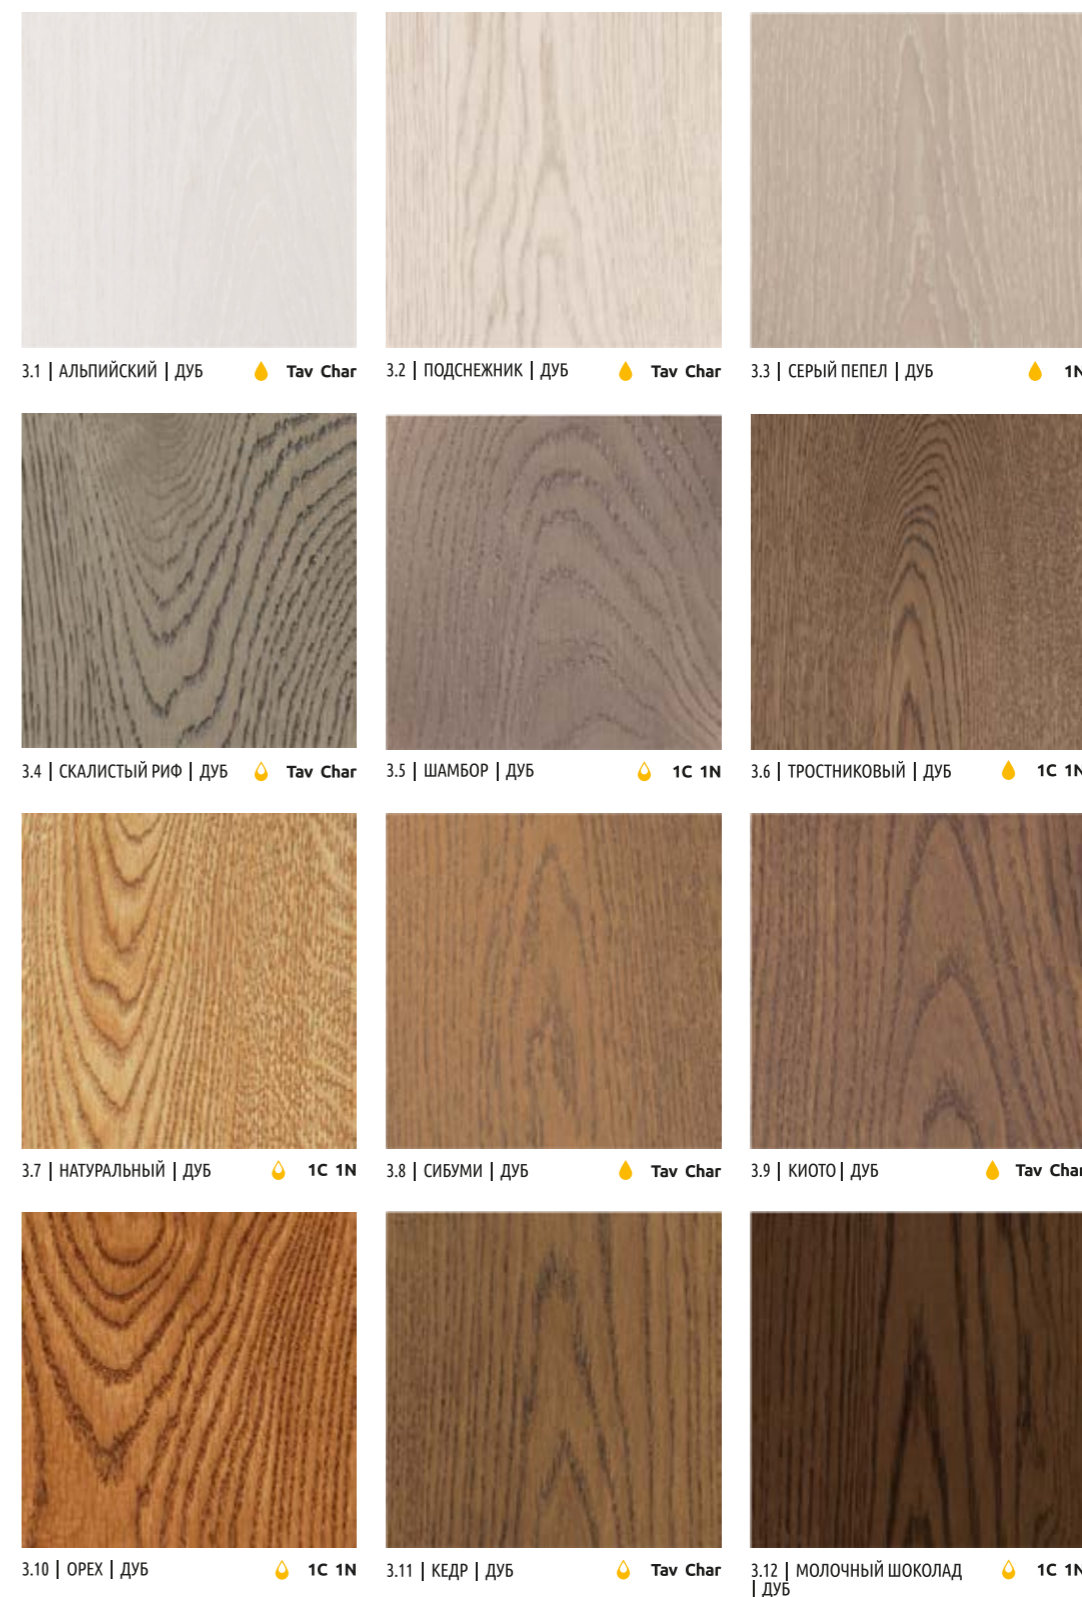



АВТОРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ПОКРЫТИЯ

- Лак матовый
- Шелковое масло ультраматовое

СОРТА

- S&B** Селект энд Бэттер
- Char** Черектер
- 1 N** Натур

КОНСТРУКЦИИ

Трехслойная однополосная доска T&G



Трехслойная однополосная доска с замком CosLoc SG



4.1 | АЛЬБАТРОС | ДУБ

■ S&B



4.2 | ЖЕМЧУЖНЫЙ | ЯСЕНЬ

■ S&B



4.3 | АКВАРЕЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ | ДУБ

■ S&B Char



4.4 | АТЛАНТИК | ЯСЕНЬ

■ S&B 1N




4.5 | СЕРЫЙ ДЭВИ | ДУБ

■ S&B Char




4.6 | СЕРАЯ ПЕЙНА | ДУБ

■ S&B Char




4.7 | ТИТАНОВЫЙ БУФФ | ДУБ

■ S&B Char




4.8 | ПЕСОЧНЫЙ | ДУБ

■ S&B




4.9 | СИЕНА НАТУРАЛЬНАЯ | ДУБ

■ S&B Char



4.10 | СЕРЫЙ ШПИНЕЛЬ | ДУБ

■ S&B Char



4.11 | ТИГРОВЫЙ ГЛАЗ | ЯСЕНЬ

■ 1N



4.12 | КАМЕННЫЙ РУЧЕЙ | ДУБ

■ S&B

КОЛЛЕКЦИЯ ВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ

ПОКРЫТИЯ


- 🔥 Шелковое масло
- 🔥 Шелковое масло ультраматовое

СОРТА

- 1C** 1 Коммон
- Tav** Таверн
- 1N** 1 Натур
- Char** Черектер

КОНСТРУКЦИИ

Трехслойная однополосная доска T&G



Трехслойная однополосная доска с замком CosLoc 5G




5.1 | КРИСТАЛЬНО БЕЛЫЙ | ДУБ 🔥 Tav Char



5.2 | АНТИЧНАЯ ПАТИНА | ДУБ 🔥 Tav Char




5.3 | ИНДИГО | ДУБ 🔥 Tav Char



5.4 | СЛОНОВАЯ КОСТЬ | ДУБ 🔥 Tav Char



5.5 | СЕРЫЙ ВЕЛЬВЕТ | ДУБ 🔥 Tav Char



5.6 | ВИНОГРАДНОЕ ЗЕРНО | ДУБ 🔥 Tav Char




5.7 | СЕРЫЙ КАШЕМИР | ДУБ 🔥 Tav Char




5.8 | ПАСТЕЛЬ | ДУБ 🔥 1C 1N



5.9 | ФРАНЦУЗСКИЙ ГОБЕЛЕН | ДУБ 🔥 Tav Char




5.10 | АМБАРНЫЙ | ДУБ 🔥 Tav Char



5.11 | СОЛОМЕННЫЙ | ДУБ 🔥 Tav Char



5.12 | ДЫМЧАТЫЙ ТОПАЗ | ДУБ 🔥 Tav Char

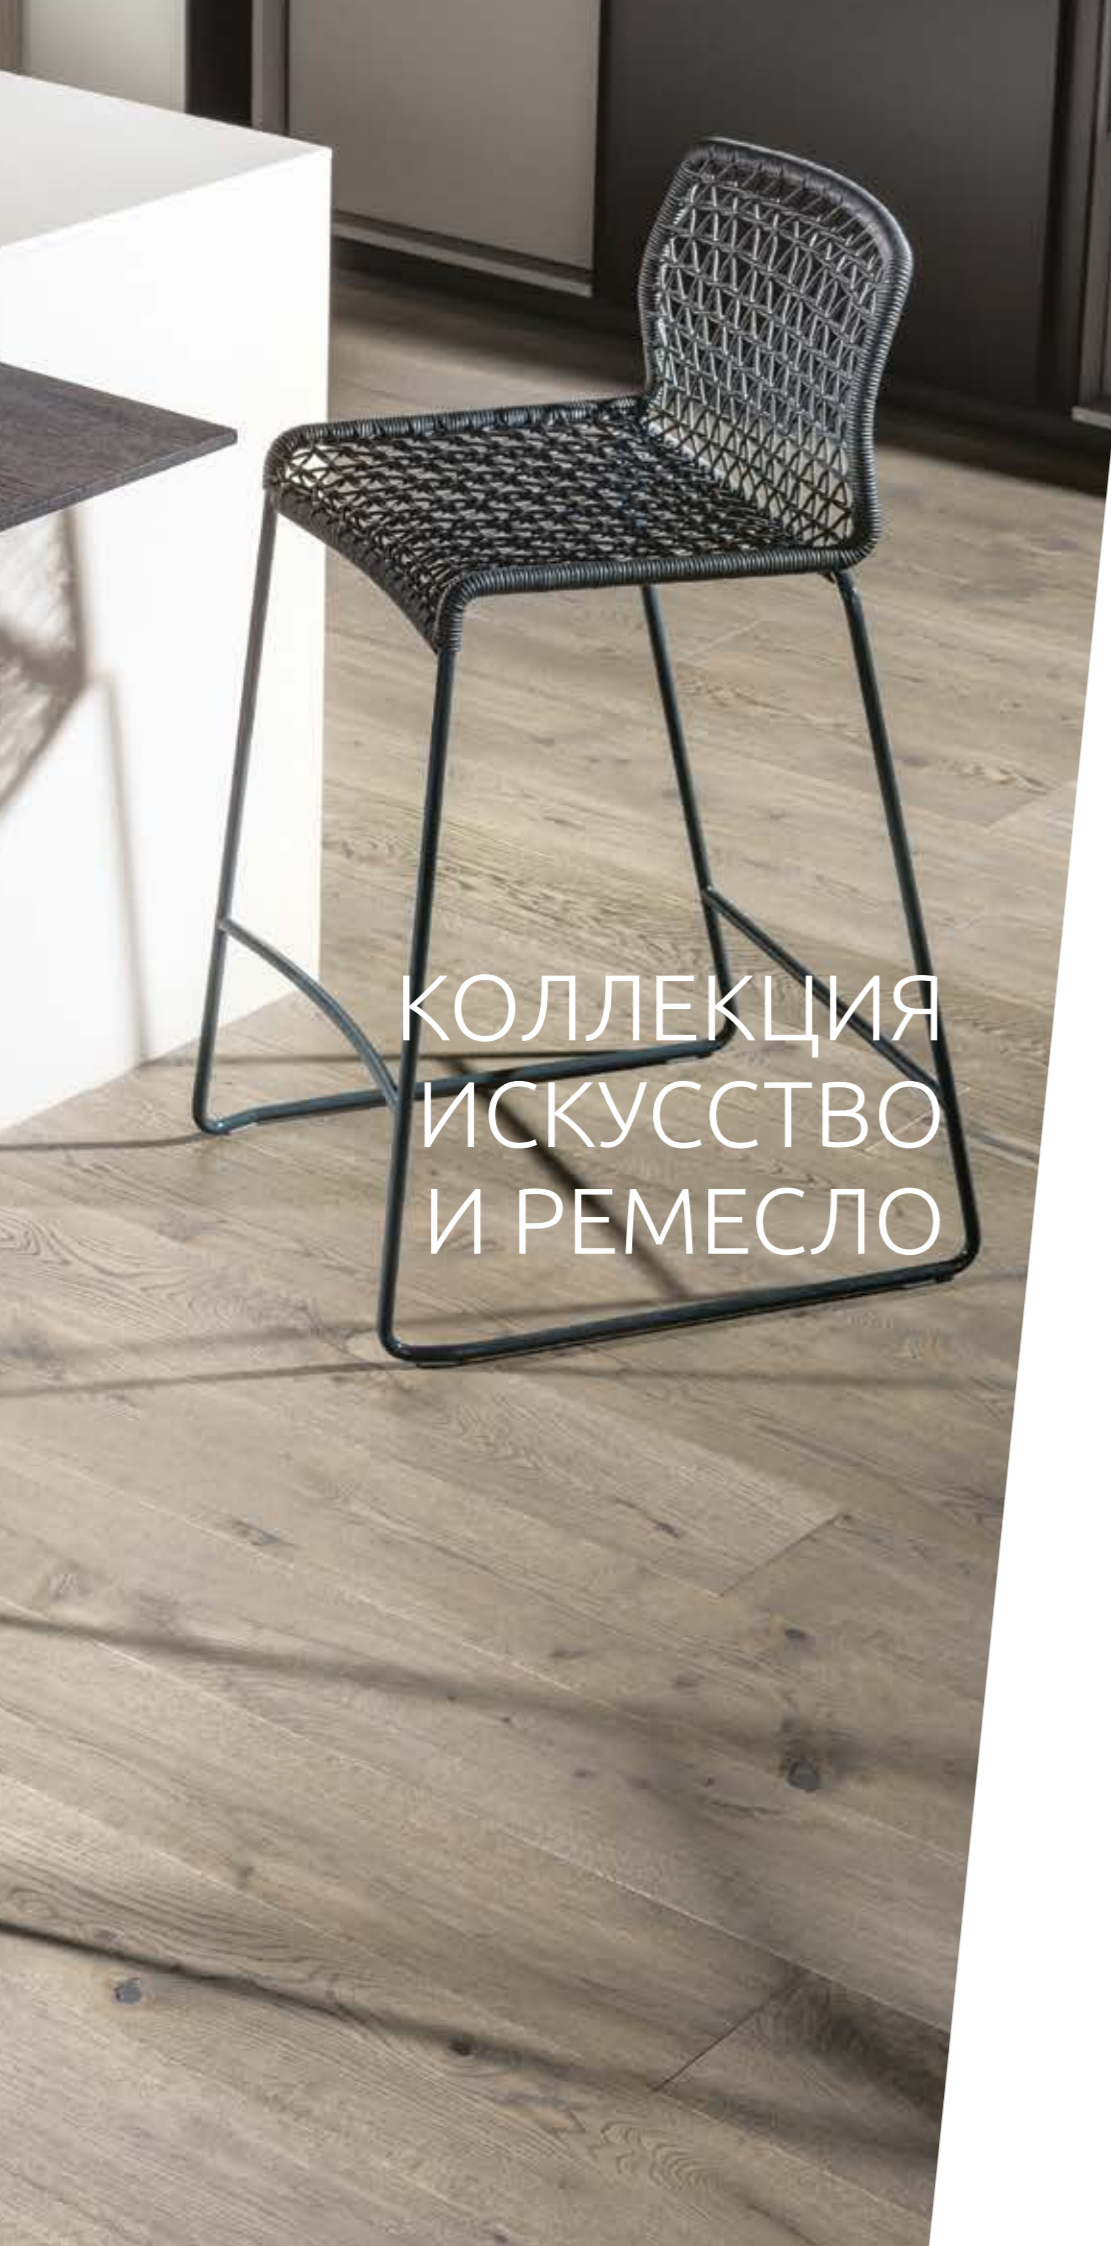

КОЛЛЕКЦИЯ ИСКУССТВО И РЕМЕСЛО

ПОКРЫТИЯ

Шелковое масло ультраматовое

СОРТА

Char Черектер

КОНСТРУКЦИИ

Трехслойная однополосная доска T&G




6.1 | БАРСЕЛОНА | ДУБ Char



6.2 | БАТИСТ | ДУБ Char



6.3 | ТУМАННЫЕ ФЬОРДЫ | ДУБ Char




6.4 | ВЕНА | ДУБ Char




6.5 | МАРСЕЛЬ | ДУБ Char




6.6 | ЭДИНБУРГ | ДУБ Char



6.7 | ХЕЛЬСИНГБОРГ | ДУБ Char



6.8 | БЕРГЕН | ДУБ Char




6.9 | ЖЕНЕВА | ДУБ Char



6.10 | СТАРАЯ ВЕНЕЦИЯ | ДУБ Char



6.11 | БИРМИНГЕМ | ДУБ Char



6.12 | ЛОНДОН | ДУБ Char



ШИРОКО- ФОРМАТНАЯ ДОСКА

ПОКРЫТИЯ


Шелковое масло ультраматовое

СОРТА

Char Черектер

КОНСТРУКЦИИ

Трехслойная однополосная доска T&G

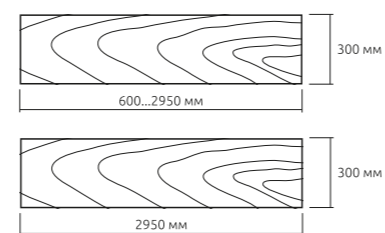


7.1 | ПОДСНЕЖНИК | ДУБ



7.2 | ВАНИЛЬНЫЙ | ДУБ




7.3 БАТИСТ | ДУБ




7.4 | ВИНОГРАДНОЕ ЗЕРНО | ДУБ




7.5 | МАРСЕЛЬ | ДУБ




7.6 | СТАРАЯ ВЕНЕЦИЯ | ДУБ



7.7 | НАТУРАЛЬНЫЙ | ДУБ




7.8 | НАТУРАЛЬНЫЙ | ОРЕХ



7.9 | МОЛОЧНЫЙ ШОКОЛАД | ДУБ



ЛАСТОЧКИН ХВОСТ



7.10 | НАТУРАЛЬНЫЙ | ДУБ






- | Французская елка
- | Английская елка
- | Модульный паркет
- | Паркетри



ФРАНЦУЗСКАЯ ЕЛКА T&G

ПОКРЫТИЯ



-  Лак
-  Шелковое масло
-  Шелковое масло ультраматовое

СОРТА

- S&B** Селект энд Бэттер
- 1C** 1 Коммон
- Tav** Таверн
- Trad** Традицинал

КОНСТРУКЦИИ

Трехслойная однополосная доска T&G

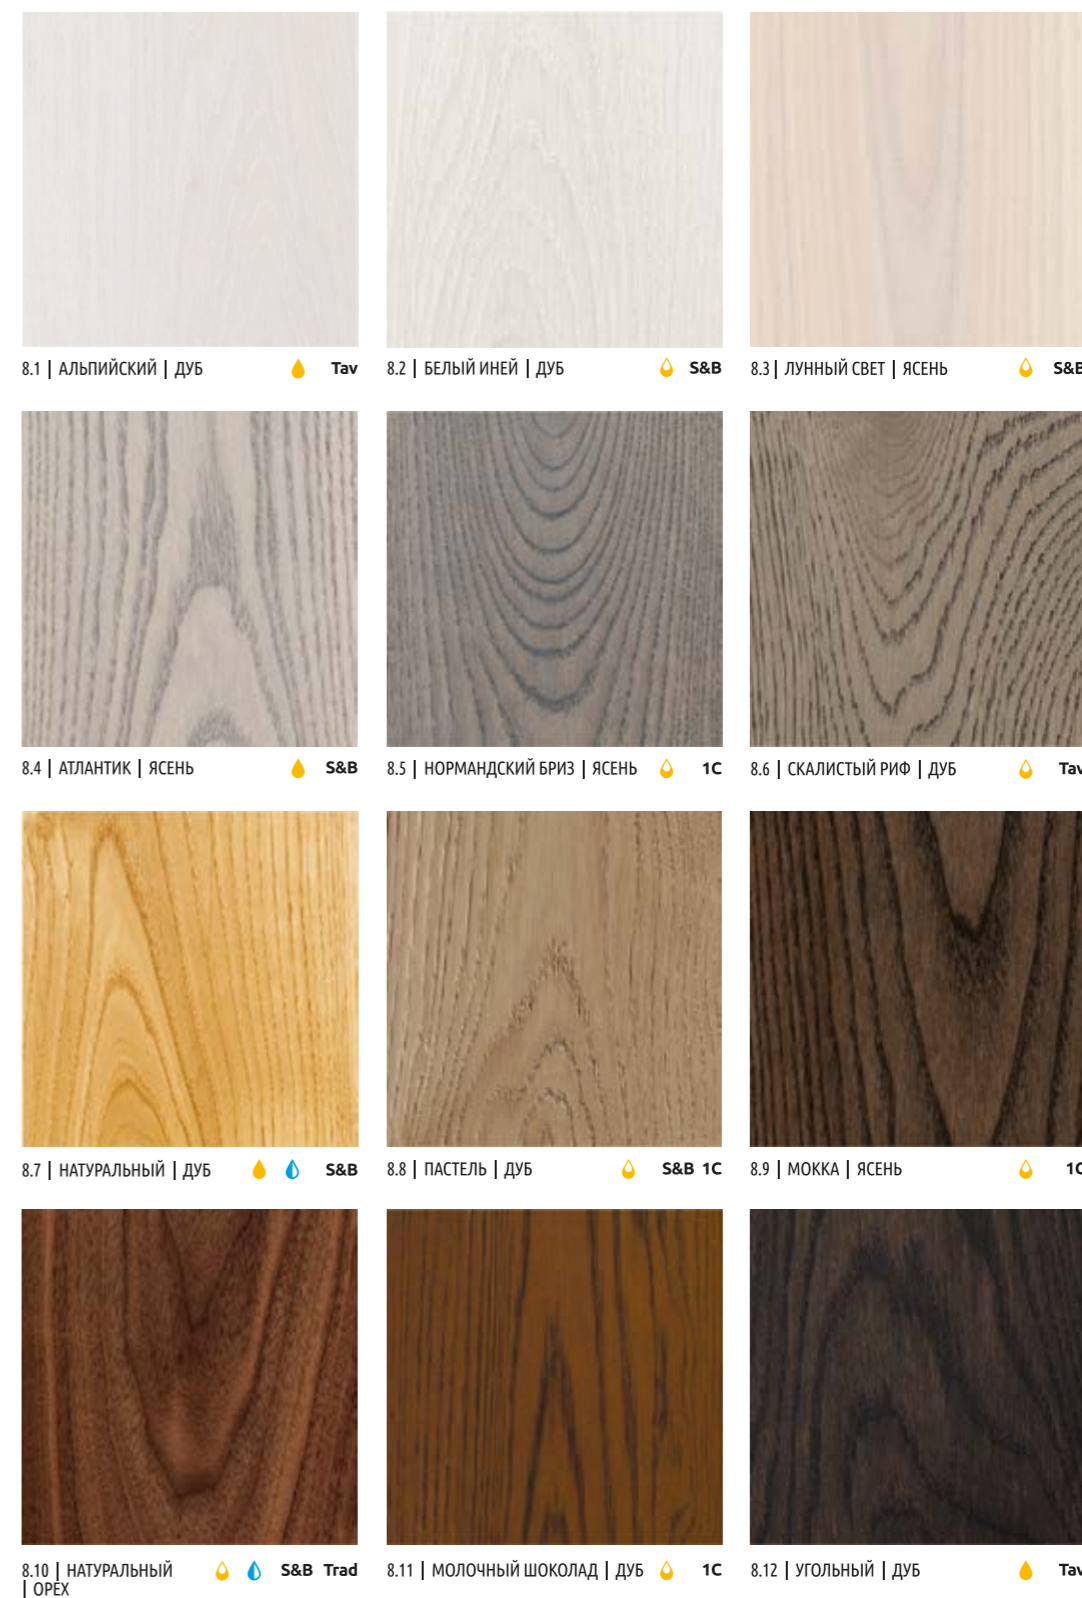



ФРАНЦУЗСКАЯ ЕЛКА T&G

ПОКРЫТИЯ


- 🔥 Шелковое масло
- 🔥 Шелковое масло ультраматовое

СОРТА


- S&B** Селект энд Бэттер
- 1C** 1 Коммон
- 1N** 1 Натур

КОНСТРУКЦИИ

Трехслойная однополосная доска T&G

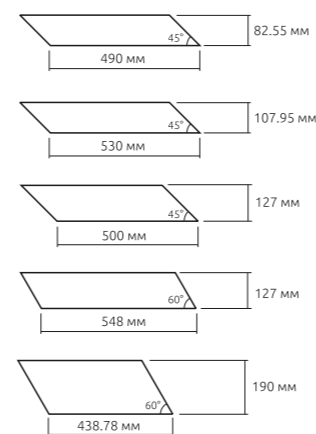

9.1 | АКВАРЕЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ | ДУБ 🔥 S&B




9.2 | СЕРЫЙ ДЭВИ | ДУБ 🔥 S&B




9.3 | СЕРАЯ ПЕЙНА | ДУБ 🔥 S&B




9.4 | ШАМБОР | ДУБ 🔥 1C




9.5 | ЗИМНИЙ ЗАКАТ | ОРЕХ 🔥 1N




9.6 | СЕРЫЙ ШПИНЕЛЬ | ДУБ 🔥 S&B




9.7 | ТИТАНОВЫЙ БУФФ | ДУБ 🔥 S&B



9.8 | СИЕНА НАТУРАЛЬНАЯ | ДУБ 🔥 S&B



9.9 | ТУМАННЫЙ РАССВЕТ | ОРЕХ 🔥 1N






9.10 | ФРАНЦУЗСКАЯ РИВЬЕРА | ЯСЕНЬ 🔥 1C



АНГЛИЙСКАЯ ЕЛКА

ПОКРЫТИЯ



-  Лак
-  Шелковое масло
-  Шелковое масло ультраматовое


СОРТА

- S&B** Селект энд Бэттер
- 1C** 1 Коммон
- Tav** Таверн
- 1N** 1 Натур



КОНСТРУКЦИИ

Трехслойная однополосная доска T&G




10.1 | АЛЬПИЙСКИЙ | ДУБ  **Tav**




10.2 | БЕЛЫЙ ИНЕЙ | ДУБ   **S&B**




10.3 | ЛУННЫЙ СВЕТ | ЯСЕНЬ  **S&B**




10.4 | АТЛАНТИК | ЯСЕНЬ  **S&B**



10.5 | НОРМАНДСКИЙ БРИЗ | ЯСЕНЬ  **1C**




10.6 | ФРАНЦУЗСКАЯ РИВЬЕРА | ЯСЕНЬ  **1C**





10.7 | СКАЛИСТЫЙ РИФ | ДУБ  **Tav**




10.8 | ШАМБОР | ДУБ  **1C**



10.9 | ЗИМНИЙ ЗАКАТ | ОРЕХ  **1N**



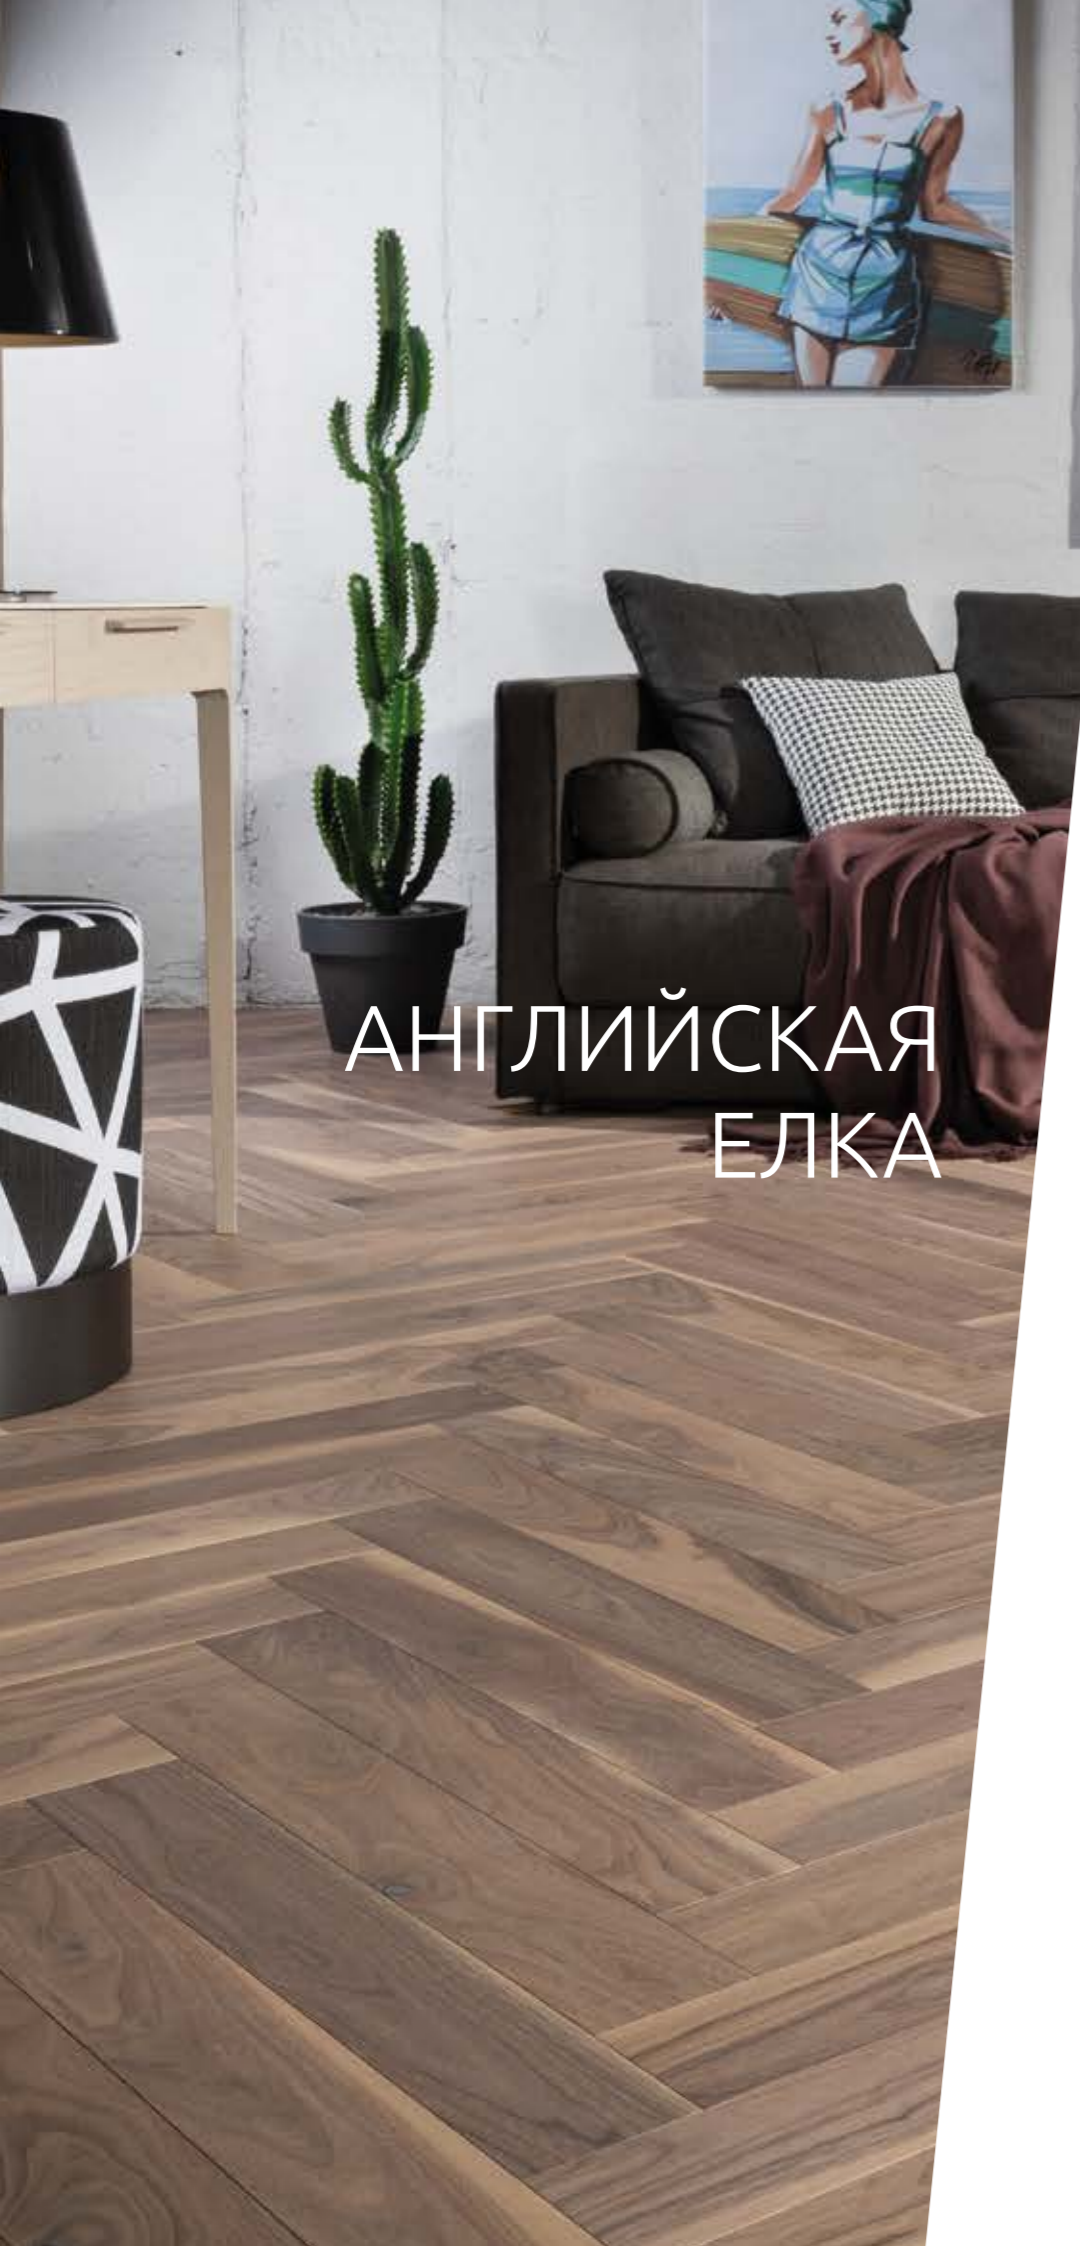


10.10 | ТУМАННЫЙ РАССВЕТ | ОРЕХ  **1N**



АНГЛИЙСКАЯ ЕЛКА

ПОКРЫТИЯ


-  Лак
-  Шелковое масло
-  Шелковое масло ультраматовое

СОРТА

- S&B** Селект энд Бэттер
- 1C** 1 Коммон
- Tav** Таверн
- Trad** Традицинал

КОНСТРУКЦИИ

Трехслойная однополосная доска T&G




11.1 | ВАНИЛЬНЫЙ | ДУБ

 **S&B**




11.2 | СЕРЫЙ КАШЕМИР | ДУБ

 **Tav**




11.3 | ПАСТЕЛЬ | ДУБ

 **S&B 1C**




11.4 | ОРЕХ | ДУБ

 **S&B**




11.5 | НАТУРАЛЬНЫЙ | ОРЕХ

  **Trad**




11.6 | НАТУРАЛЬНЫЙ | ОРЕХ

  **S&B**




11.7 | МОЛОЧНЫЙ ШОКОЛАД | ДУБ

 **1C**



11.8 | МОККА | ЯСЕНЬ

 **1C**



11.9 | УГОЛЬНЫЙ | ДУБ

 **Tav**

АНГЛИЙСКАЯ ЕЛКА

ПОКРЫТИЯ

Шелковое масло ультраматовое

СОРТА

S&B Селект энд Бэттер

КОНСТРУКЦИИ


Трехслойная однополосная доска T&G

| |
|-----------|
| 82.55 мм |
| 577.85 мм |


| |
|--------|
| 127 мм |
| 635 мм |



12.1 | АКВАРЕЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ | ДУБ S&B




12.2 | ТИТАНОВЫЙ БУФФ | ДУБ S&B




12.3 | СИЕНА НАТУРАЛЬНАЯ | ДУБ S&B



12.4 | СЕРАЯ ПЕЙНА | ДУБ S&B



12.5 | СЕРЫЙ ДЭВИ | ДУБ S&B



12.6 | СЕРЫЙ ШПИНЕЛЬ | ДУБ S&B

СИЛА ПРИРОДЫ КОФЕЙНОЕ ЗЕРНО

ПОКРЫТИЯ

- 🔥 Шелковое масло
- 🔥 Шелковое масло ультраматовое



СОРТА

S&B Селект энд Бэттер

КОНСТРУКЦИИ


Трехслойная однополосная доска T&G

КОФЕЙНОЕ ЗЕРНО



13.1 | КИОТО | ДУБ

🔥 S&B




13.2 | СИБУМИ | ДУБ

🔥 S&B




13.3 | КАТАНА | ДУБ

🔥 S&B




13.4 | ОКИНАВА | ДУБ

🔥 S&B




13.5 | ХАЙКУ | ДУБ

🔥 S&B



13.6 | ФУДЗИ | ДУБ

🔥 S&B



13.7 | НАТУРАЛЬНЫЙ | ОРЕХ

🔥 S&B



13.8 | БОНСАЙ | ДУБ

🔥 S&B

СИЛА ПРИРОДЫ ЧАЙНЫЙ ЛИСТ

ПОКРЫТИЯ

- Шелковое масло
- Шелковое масло ультраматовое


СОРТА

S&B Селект энд Бэттер

КОНСТРУКЦИИ

Трехслойная однополосная доска T&G

ЧАЙНЫЙ ЛИСТ




14.1 | КИОТО | ДУБ



14.2 | СИБУМИ | ДУБ




14.3 | КАТАНА | ДУБ




14.4 | ОКИНАВА | ДУБ



14.5 | ХАЙКУ | ДУБ



14.6 | ФУДЗИ | ДУБ



14.7 | НАТУРАЛЬНЫЙ | ОРЕХ



14.8 | БОНСАЙ | ДУБ



СИЛА
ПРИРОДЫ
МОДУЛЬНЫЙ
ПАРКЕТ

ПОКРЫТИЯ

Шелковое масло ультраматовое


СОРТА

S&B Селект энд Бэттер


КОНСТРУКЦИИ

Трехслойный модуль T&G


БРЕЗЕ




ФОНТЕНБЛО




ХЕЛМСЛИ




ШЕНОНСО



МОНСОРО



ШИНОН



15.1 | ВАНИЛЬНЫЙ | ДУБ




15.2 | МАРСЕЛЬ | ДУБ




15.3 | ТУМАННЫЙ РАССВЕТ | ОРЕХ



15.4 | СЕРЫЙ ШПИНЕЛЬ | ДУБ
АКВАРЕЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ | ДУБ
СЕРЫЙ ДЭВИ | ДУБ



15.5 | КАТАНА | ДУБ



15.6 | НАТУРАЛЬНЫЙ | ОРЕХ



МОДУЛЬНЫЙ ПАРКЕТ

ПОКРЫТИЯ

- 🔥 Шелковое масло
- 🔥 Шелковое масло ультраматовое


СОРТА

- S&B** Селект энд Бэттер
- Trad** Традицинал



КОНСТРУКЦИИ

Трехслойный модуль T&G

ВЕРСАЛЬ



ТРИАНОН

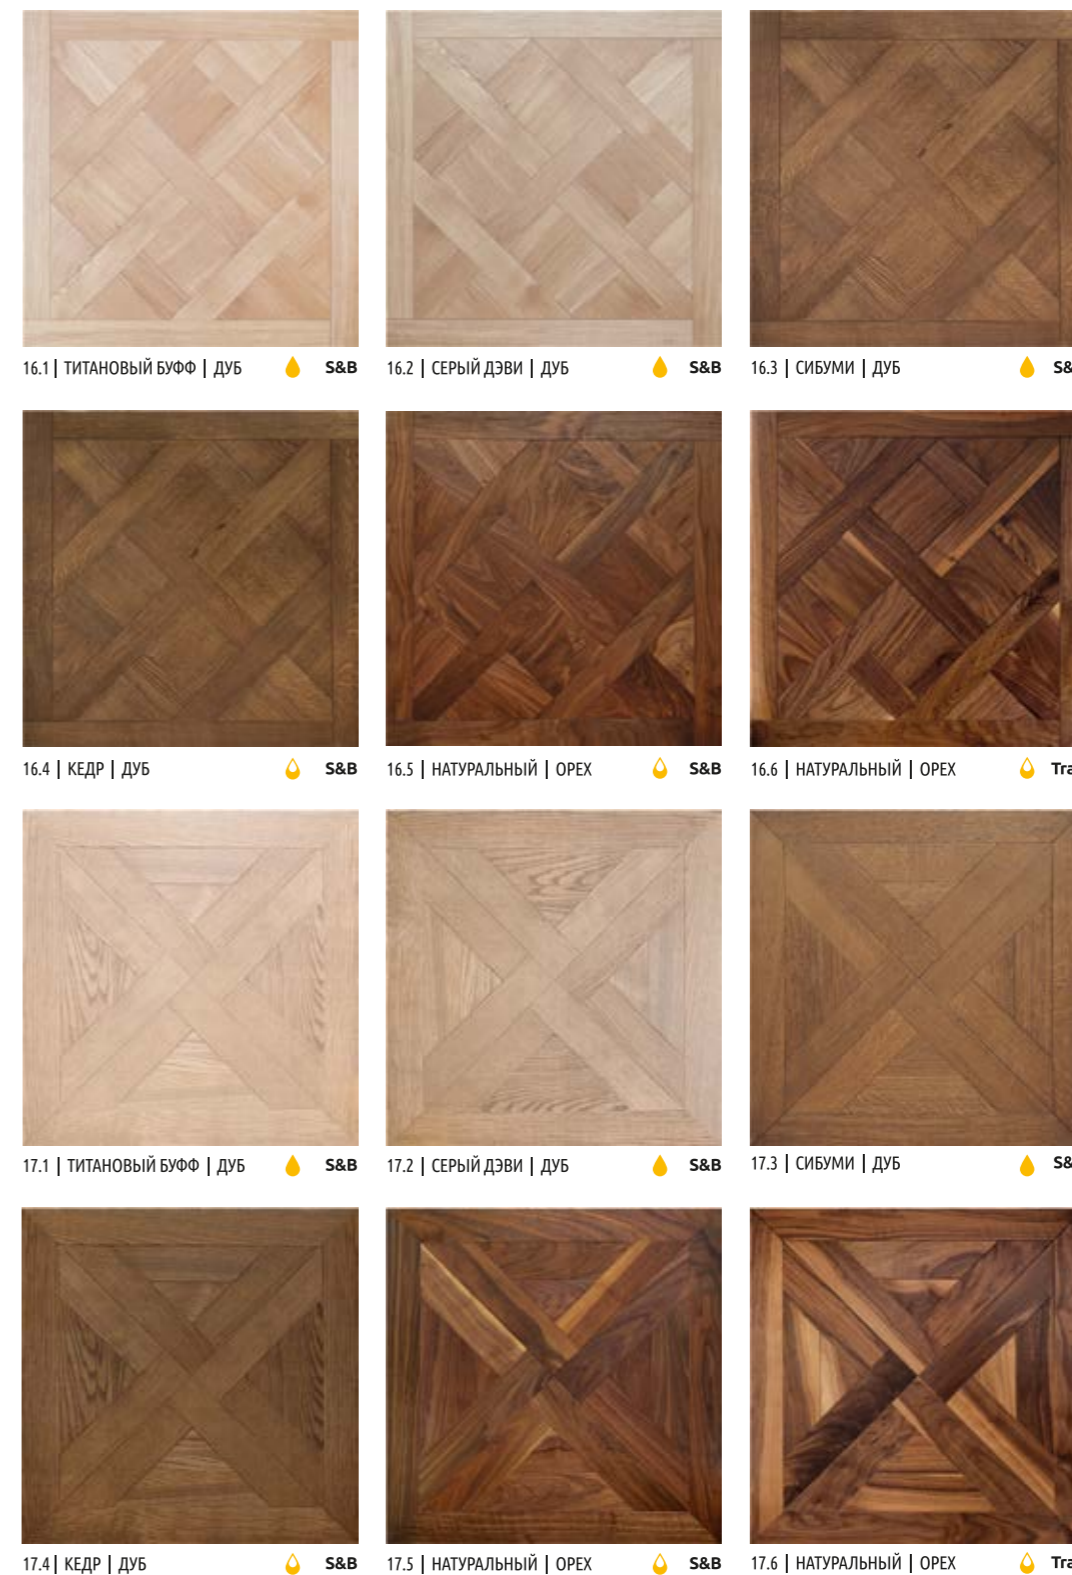

МОДУЛЬНЫЙ ПАРКЕТ

ПОКРЫТИЯ

- 🔥 Шелковое масло
- 🔥 Шелковое масло ультраматовое


СОРТА

- S&B** Селект энд Бэттер
- Trad** Традицинал


КОНСТРУКЦИИ

Трехслойный модуль T&G

ТАТТЕРШЕЛ



БЛУА



18.1 | ТИТАНОВЫЙ БУФФ | ДУБ 🔥 S&B



18.2 | СЕРЫЙ ДЭВИ | ДУБ 🔥 S&B



18.3 | СИБУМИ | ДУБ 🔥 S&B



18.4 | КЕДР | ДУБ 🔥 S&B



18.5 | НАТУРАЛЬНЫЙ | ОРЕХ 🔥 S&B



18.6 | НАТУРАЛЬНЫЙ | ОРЕХ 🔥 Trad



19.1 | ТИТАНОВЫЙ БУФФ | ДУБ 🔥 S&B




19.2 | СЕРЫЙ ДЭВИ | ДУБ 🔥 S&B




19.3 | СИБУМИ | ДУБ 🔥 S&B



19.4 | КЕДР | ДУБ 🔥 S&B



19.5 | НАТУРАЛЬНЫЙ | ОРЕХ 🔥 S&B



19.6 | НАТУРАЛЬНЫЙ | ОРЕХ 🔥 Trad



ПАРКЕТРИ

ПОКРЫТИЯ

🔥 Шелковое масло

СОРТА

S&B Селект энд Бэттер

Tav Таверн

Trad Традицинал

КОНСТРУКЦИИ

Трехслойная однополосная доска T&G

РОМБ



ТРАПЕЦИЯ



20.1 | БЕЛЫЙ ИНЕЙ | ДУБ

🔥 **S&B**



20.2 | ШАМБОР | ДУБ

🔥 **Tav**




20.3 | СКАЛИСТЫЙ РИФ | ДУБ

🔥 **Tav**




20.4 | СЕРЫЙ КАШЕМИР | ДУБ

🔥 **Tav**




20.5 | ПАСТЕЛЬ | ДУБ

🔥 **S&B**




20.6 | НАТУРАЛЬНЫЙ | ОРЕХ

🔥 **S&B**



20.7 | НАТУРАЛЬНЫЙ | ОРЕХ

🔥 **Trad**



20.8 | МОЛОЧНЫЙ ШОКОЛАД | ДУБ

🔥 **Tav**

- | Турнирный Про Спорт
- | Турнирный Спорт
- | Матрикс Спорт
- | Фитнес Палубный
- | Сборно-разборный
- | Танцевальный

Именно таким и должен быть спортивный пол международного класса, на котором легко и комфортно и тренироваться, и выступать.

АНАСТАСИЯ ВЕРЕМЕЕНКО,
девятикратная обладательница титула лучшей баскетболистки Беларуси,
центровая баскетбольного клуба "Фенербахче" (Турция)



СПОРТИВНЫЕ ПОЛЫ

Программа спортивных полов состоит из пяти типов конструкций, которые предназначены для:

- спортивных площадок для тренировок и проведения соревнований всех уровней, включая международные турниры, по игровым видам спорта: волейболу, баскетболу, гандболу, сквошу и т.д.;
- универсальных спортивных залов для занятий по физкультуре и спорту, проведения тренировок по всем видам спорта, включая игровые;
- тренажерных и фитнес-залов, студий для занятий по аэробике и йоге, для танцевальных и хореографических залов;
- устройства временных площадок для соревнований по спортивным танцам, модных показов, презентаций и иных спортивно-массовых и зрелищных мероприятий.

Спортивные полы Косвик разработаны в строгом соответствии с требованиями комплексного европейского стандарта EN 14904 и немецкого DIN 18032-2 и гарантируют безопасность, комфорт и эффективность проведения тренировок и соревнований всех уровней.



ТУРНИРНЫЙ ПРО СПОРТ



ТУРНИРНЫЙ СПОРТ



МАТРИКС СПОРТ



ФИТНЕС ПАЛУБНЫЙ



СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ СПОРТИВНЫХ ПОЛОВ COSWICK

| Тип конструкции спортивного пола / Значение | | | | | |
|---|---|---|---|--|---------------------------------------|
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ТУРНИРНЫЙ ПРО СПОРТ | ТУРНИРНЫЙ СПОРТ | МАТРИКС СПОРТ | ФИТНЕС ПАЛУБНЫЙ | СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ |
| Тип пола | Равномерно-эластичный A4 (EN14904) | Равномерно-эластичный A4 (EN14904) | Равномерно-эластичный A4 (EN14904) | Равномерно-эластичный A4 (EN14904) | Равномерно-эластичный A4 (EN14904) |
| Высота конструкции, мм | 71 | 53 | 42 | 30 | 30 |
| Порода древесины | Дуб, Ясень | Дуб, Ясень | Дуб, Ясень | Дуб, Ясень | Дуб |
| Размер паркета, мм | 82,55 x 300...1845 | 82,55 x 300...1845 | 127 x 600...2100 | 127 x 600...2100 | 570 x 570 |
| Толщина паркета, мм | 19,05 | 19,05 | 15 | 15 | 19,05 |
| Цвет / Покрытие | Натуральный / Эластичный спортивный лак | Натуральный / Эластичный спортивный лак | Натуральный / Эластичный спортивный лак | Натуральный / Шелковое Уф-масло | Натуральный / Шелковое Уф-масло |
| Абсорбция удара, % | 66 EN 14808 (A4 ≥ 55% < 75%) | 64 EN 14808 (A4 ≥ 55% < 75%) | 60 EN 14808 (A4 ≥ 55% < 75%) | 59 EN 14808 (A4 ≥ 55% < 75%) | - |
| Вертикальная деформация, мм | 3,5 EN 14809 (A4 ≥ 2,3 < 5) | 3,1 EN 14809 (A4 ≥ 2,3 < 5) | 2,8 EN 14809 (A4 ≥ 2,3 < 5) | 3,8 EN 14809 (A4 ≥ 2,3 < 5) | - |
| Кoeff. трения скольжения, усл. ед. | 94 EN 13036-4 (80-110) | 94 EN 13036-4 (80-110) | 97 EN 13036-4 (80-110) | 93 EN 13036-4 (80-110) | 89 EN 13036-4 (80-110) |
| Вертикальный отскок мяча, % | 91 EN 12235 (≥ 90%) | 93 EN 12235 (≥ 90%) | 94 EN 12235 (≥ 90%) | 99 EN 12235 (≥ 90%) | - |
| Устойчивость к нагрузке качением, мм | 0,21 EN 1569 (≤ 0,5 мм, мин. 1500 Н) | 0,21 EN 1569 (≤ 0,5 мм, мин. 1500 Н) | 0,15 EN 1569 (≤ 0,5 мм, мин. 1500 Н) | 0,28 EN 1569 (≤ 0,5 мм, мин. 1500 Н) | 0,3 EN 1569 (≤ 0,5 мм, мин. 1500 Н) |

| Акустические панели

| Декоративные панели





АКУСТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

Матовый

КОНСТРУКЦИИ


МДФ шпон



30/2/Ø10 | 30/2/Ø8




29/3/Ø10 | 29/3/Ø8Я




Ø8



14/2/Ø10 | 14/2/Ø8



13/3/Ø10 | 13/3/Ø8



Ø6




COSWICK ACOUSTIC 30/2



COSWICK ACOUSTIC 14/2



COSWICK ACOUSTIC 16/16

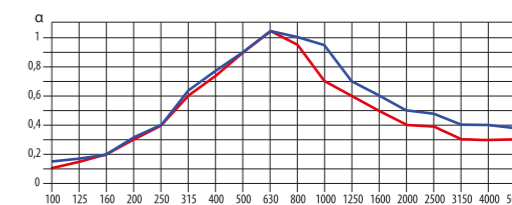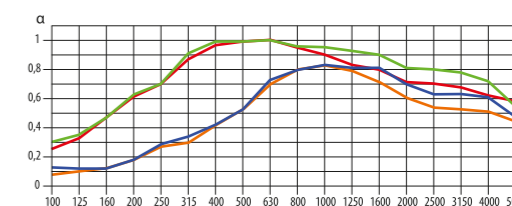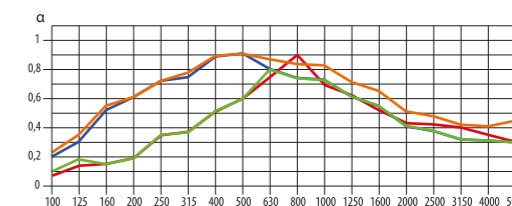

- | Конструкции
- | Покрyтия
- | Сортировки
- | Техническая информация
- | Молдинги
- | Паркетная химия

Трехслойная однорядная доска T&G



| | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| ТОЛЩИНА, мм | 15 | 15 | 19,05 | 19,05 | 19,05 |
| ТОЛЩИНА ВЕРХНЕЙ ЛАМЕЛИ, мм | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| ШИРИНА, мм | 127 | 190 | 127 | 190 | 300 |
| ДЛИНА, мм | 600...2100 | 600...2100 | 600...2100 | 600...2100 | 2950 |
| МИКРОФАСКА, мм | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 |
| СРЕДНЯЯ ДЛИНА, м | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,22 | 2,95 |
| ОБЪЕМ КОРОБКИ, м ² | 2,0 | 2,26 | 2,0 | 1,86 | 1,77 |

Трехслойная однорядная доска с замком CosLoc



| | |
|-------------------------------|------------|
| ТОЛЩИНА, мм | 15 |
| ТОЛЩИНА ВЕРХНЕЙ ЛАМЕЛИ, мм | 3,2 |
| ШИРИНА, мм | 127 |
| ДЛИНА, мм | 600...2100 |
| МИКРОФАСКА, мм | 0,5 |
| СРЕДНЯЯ ДЛИНА, м | 1,0 |
| ОБЪЕМ КОРОБКИ, м ² | 2,0 |

ОСОБЕННОСТИ ТРЕХСЛОЙНОЙ ОДНОПОЛОСНОЙ ДОСКИ T&G

- Отлично сбалансированная и симметричная трехслойная конструкция сохраняет свои размеры в широком диапазоне влажности окружающей среды.

Все три слоя изготавливаются из твердолиственной древесины: верхний – из дуба, ясеня и американского ореха, средний – из березы, нижний – из дуба или березы.

Использование березы в качестве среднего слоя вместо более мягких хвойных пород повышает стабильность паркетной доски, так как береза значительно более устойчива к деформации.

Верхняя и нижняя ламели имеют одинаковую толщину, поэтому они симметрично воздействуют на средний слой при изменении условий окружающей среды. Это повышает сбалансированность конструкции и практически исключает возможность коробления паркетных планок.

Пробковые компенсаторы в среднем слое снижают внутренние напряжения древесины при колебаниях влажности, обеспечивая дополнительную стабильность паркетной доски.

- Прочное и надежное традиционное соединение шип-паз. Благодаря идеальной геометрии и использованию в среднем слое древесины березы соприкасающиеся поверхности не имеют сколов и не сминаются, исключается появление скрипов в процессе эксплуатации.

ОСОБЕННОСТИ ТРЕХСЛОЙНОЙ ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ С ЗАМКОВ CosLoc

- Отлично сбалансированная и симметричная трехслойная конструкция сохраняет свои размеры в широком диапазоне влажности окружающей среды.

Все три слоя изготавливаются из твердолиственной древесины: верхний – из дуба, ясеня и американского ореха, средний и нижний – из березы.

Использование березы в качестве среднего слоя вместо более мягких хвойных пород повышает стабильность паркетной доски, так как береза значительно более устойчива к деформации.

Верхняя и нижняя ламели имеют одинаковую толщину, поэтому они симметрично воздействуют на средний слой при изменении условий окружающей среды. Это повышает сбалансированность конструкции и практически исключает возможность коробления паркетных планок.

Пробковые компенсаторы в среднем слое снижают внутренние напряжения древесины при колебаниях влажности, обеспечивая дополнительную стабильность паркетной доски.

- Замковое соединение пятого поколения (Valinge 5G) повышенной прочности. Благодаря идеальной геометрии и использованию в среднем слое древесины березы соприкасающиеся поверхности не имеют сколов и не сминаются, исключается появление скрипов в процессе эксплуатации.

- Простая и быстрая установка, надежное соединение паркетных планок без зазоров.

- Для верхнего слоя используется пиленая ламель, что исключает наличие в ней внутренних трещин. Текстура пиленой ламели не отличается от текстуры массивной доски пола.

- Сверхпрочное соединение ламелей с использованием специального полиуретанового термокля. Он очень прочный, влагостойкий и высокоэластичный. Благодаря этому паркетная доска не расслаивается по клевоому шву и отсутствует эффект «старения»: соединение сохраняет свои свойства в течение всего срока эксплуатации паркета.

- Экологичность: полное отсутствие эмиссии формальдегида.


- Надежность и долговечность конструкции подтверждается пожизненной гарантией на структурную целостность планок.

МЕСТО И СПОСОБ УСТАНОВКИ

- Трехслойная паркетная доска с соединением шип-паз может устанавливаться в помещениях выше, на уровне или ниже уровня земли.

- Может устанавливаться на теплый пол.

- Способ установки – жесткая фиксация: непосредственно на основание из бетона при помощи клея или на деревянное (фанерное) основание при помощи скоб.



- Для верхнего слоя используется пиленая ламель, что исключает наличие в ней внутренних трещин. Текстура пиленой ламели не отличается от текстуры массивной доски пола.

- Сверхпрочное соединение ламелей с использованием специального полиуретанового термокля. Он очень прочный, влагостойкий и высокоэластичный. Благодаря этому паркетная доска не расслаивается по клевоому шву и отсутствует эффект «старения»: соединение сохраняет свои свойства в течение всего срока эксплуатации паркета.

- Экологичность: полное отсутствие эмиссии формальдегида.


- Надежность и долговечность конструкции подтверждается пожизненной гарантией на структурную целостность планок.

МЕСТО И СПОСОБ УСТАНОВКИ


- Трехслойная паркетная доска с замковым соединением CosLoc может устанавливаться в помещениях выше, на уровне или ниже уровня земли.

- Может устанавливаться на теплый пол.

- Способ установки – плавающий, на мягкую подложку без применения клея, скоб и гвоздей. Планки соединяются в замок со всех четырех сторон. При необходимости паркетная доска с замковым соединением может быть установлена повторно в другом помещении.



Лак Coswick

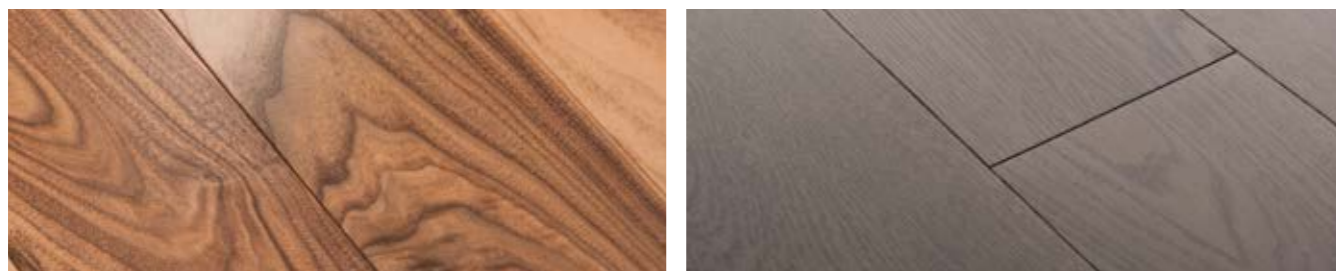

Лак Coswick

ТЕХНОЛОГИЯ

Лаковое покрытие Lacquer finish – это 12 слоев лака ультрафиолетового отверждения с микрочастицами корунда. Инновационная технология создает безупречно ровную поверхность с полностью закрытыми порами и обеспечивает исключительно высокую износостойкость покрытия.

ОСОБЕННОСТИ

Отличительная особенность лакового покрытия Lacquer finish – его сверхпрочность. Ее обеспечивают специальные грунты с микрочастицами корунда, который за его твердость называют искусственным алмазом. Эти грунты придают покрытию уникальную износостойкость, которая в десятки раз превышает износостойкость традиционных полиуретановых лаков.

Верхний лаковый слой создается на основе полимеров с перекрестными связями – материалов нового поколения с применением нанотехнологий. Они придают покрытию особую прочность к истиранию, сохраняя при этом его высокую эластичность.


ЭКОЛОГИЯ

Экологически чистое покрытие, не содержит растворителей и летучих компонентов.

УХОД И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Лаковое покрытие, кроме регулярного ухода, не предполагает какого-либо обслуживания или восстановления в течение многих лет.

Шелковое масло Coswick

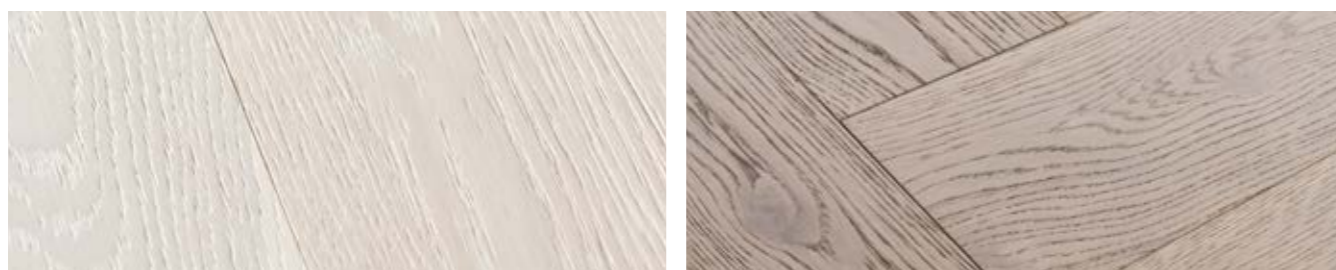

Шелковое масло Coswick

ТЕХНОЛОГИЯ

Шелковое масло Coswick – это инновационное глубоко проникающее покрытие ультрафиолетового отверждения на основе модифицированных растительных масел-акрилатов, которое наносится в четыре слоя.

Шелковое масло легко проникает в поверхностные поры древесины и полимеризуется под действием ультрафиолетового света, создавая на поверхности прочную пленку. Поры выглядят полуоткрытыми и подчеркивают естественную древесную текстуру. Дерево продолжает дышать, сохраняя здоровый микроклимат в помещении.

ОСОБЕННОСТИ

Шелковое масло Coswick обладает высокой эластичностью и стойкостью к воздействию влаги и температурных колебаний, надежно защищает паркетную доску от истирания и загрязнений. Создаваемый покрытием эффект «полуоткрытых пор» совместно с технологией бражирования отлично передает рельефность, глубину и уникальность ее природной текстуры. На ощупь покрытая Шелковым маслом поверхность такая же теплая и приятная, как у натурального, дерева.

Слабый шелковисто-матовый блеск и рельефная текстура хорошо маскируют следы, мелкие царапины и вмятины, облегчая уход за паркетным полом.

ЭКОЛОГИЯ

Экологически чистое покрытие на основе модифицированных растительных масел, не содержит растворителей и летучих компонентов.

УХОД И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Покрытие не требует трудоемкого ухода, легко восстанавливается и обновляется в процессе эксплуатации, благодаря чему срок его службы практически не ограничен.

Регулярный уход включает сухую и влажную уборку с применением средства Coswick для ухода за паркетными полами, покрытыми маслом и твердым воском. Те места, которые подвергаются наибольшей нагрузке, при появлении признаков износа легко восстанавливаются с помощью масла для обновления полов Coswick. Средство наносится прямо поверх существующего покрытия, без предварительной шлифовки, что делает процесс легким и быстрым. После такого обновления покрытие полностью восстанавливает свой первоначальный вид и прочность.

В зависимости от нагрузки, частичное восстановление паркетных полов в жилых помещениях рекомендуется производить 1-2 раза в год, а полностью обновлять – каждые 3-5 лет.

| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТИП ПОКРЫТИЯ | | | |
|-------------------------------|--|------------------------------------|---|---|
| | Лак (Lacquer finish) | Лак матовый (Lacquer mat finish) | Шелковое масло (Silk finish) | Шелковое масло ультраматовое (Silk mat finish) |
| КЛАСС ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ | Полиуретан-акрилаты УФ-отверждения | Полиуретан-акрилаты УФ-отверждения | Модифицированное масло УФ-отверждения на основе акрилатов | Модифицированное масло УФ-отверждения на основе акрилатов |
| ВИД ПОВЕРХНОСТИ | Закрытые поры | Закрытые поры | Полуоткрытые поры, бражированный | Полуоткрытые поры, бражированный |
| СТЕПЕНЬ БЛЕСКА | Полуглянцевый или матовый | Матовый | Матовый или ультраматовый | Ультраматовый |
| ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ | Очень высокая | Очень высокая | Высокая | Высокая |
| ХИМСТОЙКОСТЬ | Очень высокая | Очень высокая | Очень высокая | Высокая |
| УХОД | Обычный уход | Обычный уход | Обычный уход, восстанавливающий уход, обновление | Обычный уход, восстанавливающий уход, обновление |
| РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ | Низкая | Низкая | Средняя | Средняя |
| СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ | Жилые и общественные помещения | Жилые и общественные помещения | Жилые и общественные помещения | Жилые и общественные помещения |
| ГАРАНТИЯ | 25 лет на истирание лака, 35 лет на истирание лака (усиленный) | 25 лет | - | - |

Селект энд Бэттер (S&B)



Незначительная вариация цвета и однородная текстура древесины. Допускаются небольшие участки с вариациями цветового тона с различными натуральными оттенками. Мелкие свилеватости и прожилки светло-коричневого тона. Допускаются тщательно отретаврированные неконтрастные сучки размером не более 10 мм.

1 Натур (1N)



Умеренная вариация цвета. Присутствуют заболонь, прожилки, химический окрас и свилеватость. Отретаврированные сучки до 35 мм и иные незначительные дефекты. В темных цветах поверхность имеет достаточно однородный тон и текстуру, сучки и прочие неоднородности практически не различимы.

Сортировка 1 Натур используется для широкоформатной паркетной доски 190 мм.

1 Коммон (1C)



Неограниченная вариация цвета. Присутствуют заболонь, прожилки, химический окрас и свилеватость. Отретаврированные сучки до 25 мм и иные незначительные дефекты. В темных цветах поверхность имеет достаточно однородный тон и текстуру, сучки и прочие неоднородности практически не различимы.

Черектер (Char)



Ширина планок 190 мм. Неограниченная вариация цвета, заболонь, прожилки и свилеватость. Присутствуют сучки любых размеров, отретаврированные или открытые, пластевые и торцевые трещины, червоточины. Открытые трещины и сучки создают эффект старины, подчеркивают натуральность и солидность дубовых паркетных полов.

Таверн (Tav)



Неограниченная вариация цвета. Присутствуют отретаврированные сучки, заболонь, прожилки, свилеватость, червоточины. Специальная технология покрытия проявляет сучки и прочие неоднородности, подчеркивает природную красоту, неповторимость и многообразие текстурного рисунка дуба.



ПАРКЕТНАЯ ХИМИЯ

КОСВИК – БОЛЕЕ 25 ЛЕТ ПРИВЕРЖЕННОСТИ ПАРКЕТУ

Паркетная фабрика Косвик с 1995 года неизменно занимается производством паркета. За это время продукция Косвик заслужила признание во всем мире, а предприятие накопило огромный опыт в сферах, имеющих отношение к паркету. И этот опыт мы предлагаем специалистам и владельцам паркетных полов в виде системы протестированных средств для каждого этапа жизненного цикла паркета – от установки и ухода до ремонта и восстановления.

Выверенная рецептура и собственное химическое производство обеспечивают высочайшее качество грунтовок, адгезивов, лаков и средств по уходу и обновлению паркетных полов.

Компания Косвик заботится об экологической чистоте своей продукции, применении новаторских решений и удобстве использования. Мы трудимся для того, чтобы ваш паркетный пол приносил радость и удовольствие долгие годы!

Средства по уходу за паркетом

СЕРВИСНЫЙ НАБОР COSWICK

Разработан для ухода за паркетными полами.

Швабра из микрофибры

- отлично собирает пыль
- хорошо впитывает влагу и имеет большой срок службы
- пригодна для машинной стирки

Готовый к применению клинер для регулярной уборки паркетных полов

- отлично удаляет жировые пятна и грязь
- представлен как для лакированных, так и для покрытых маслом полов Coswick
- не обладает абразивными свойствами и не оставляет разводов
- имеет приятный запах

СРЕДСТВО ПО УХОДУ

Предназначено для регулярного ухода за паркетными полами. Нейтральный pH обеспечивает минимальный риск изменения цвета. Не обладает абразивными свойствами, не оставляет разводов. Имеет приятный запах.

КОНЦЕНТРАТ СРЕДСТВА ПО УХОДУ

Предназначен для приготовления средства по уходу для регулярной уборки паркетных полов. Концентрат разводится в соотношении 1 : 50 (200 мл на 10 л воды)

МАСЛО ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ ПОЛОВ, ПОКРЫТЫХ МАСЛОМ И ТВЕРДЫМ ВОСКОМ

Средство предназначено для обновления паркетных полов, покрытых УФ-маслом, натуральным или модифицированным алкидным маслом. Высокая износостойкость создает прочную эластичную защитную пленку. Рекомендуется для периодического обновления или восстановления покрытия паркетных полов, не требует предварительной шлифовки.

ВОСК ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ

Для восстановления паркетных полов, покрытых натуральным маслом, твердым воском и УФ-маслом. После нанесения создает прочную эластичную защитную пленку, которая обладает водоотталкивающими свойствами.

ТОНИРОВАННОЕ МАСЛО ДЛЯ ВОСТАНОВЛЕНИЯ ПОЛОВ, ПОКРЫТЫХ МАСЛОМ И ТВЕРДЫМ ВОСКОМ

Предназначено для восстановления паркетных полов, покрытых тонированным натуральным маслом или твердым воском. После нанесения создает прочную эластичную защитную пленку.

БЕЙЦ

Для тонирования деревянных поверхностей. Рекомендуется для заделки мелких царапин, сколов или торцов в процессе установки паркета, а также для декоративной отделки таких элементов интерьера, как лестницы, молдинги, стеновые панели и прочие.

ИНТЕНСИВНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ

Предназначен для очистки паркетных полов с любыми видами покрытий. Рекомендуется использовать для удаления остатков клея или загрязнений после установки паркета, а также периодически в процессе эксплуатации – при возникновении на полу пятен, следов или загрязнений, трудноудаляемых обычными клинерами для регулярного ухода.

НАБОР ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ

Содержит все необходимое для устранения незначительных повреждений, царапин и вмятин, которые появились во время эксплуатации паркета.

ВОСКОВОЙ КАРАНДАШ

Готовый к применению, для быстрой заделки царапин и малых повреждений на полах с любым видом покрытия. Представлен во всех цветах Coswick.





**ИНОСТРАННОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «КОСВИК»**

ул. Я. Коласа 2Б
223034 г. Заславль
Республика Беларусь
Тел.: +375-17-543-2010
Тел./Факс: +375-17-543-2020
E-mail: sales@coswick.com

www.coswick.ru

COSWICK LTD.

2B Kolasa Str
223 034 Zaslavl
Republic of Belarus
Tel. +375-17-543-2012
Fax: +375-17-543-2020
E-mail: sales@coswick.com

www.coswick.com

